



# ARMOIRE MODULAIRE DÉMONTABLE AMD

Ce type d'armoires est conseillé pour les endroits qui disposent d'un espace réduit. Ces armoire sont intéressantes du fait qu'elles occupent peu d'espace et ont une grande capacité de chargement puisque tout le volume est utilisable . Habituellement c'est le meuble réfrigéré préféré des boulangers et pâtisseries avec un espace intérieur idéal pour les plateaux à



AMD

### Panneau - Revêtement

Tôle en acier galvanisé et prélaqué polyester avec film de protection, couleur blanc RAL 9010 et qualité alimentaire.

### Épaisseur - Isolation

Mousse de polyuréthane sans CFC injectée à haute pression avec densité de 45 kg/m<sup>3</sup> et épaisseur e=80 mm

### Système d'assemblage

Boîtiers excentriques en ABS dotés de pièce excentrique à haute résistance et crochet renforcé



Pièces de fixation



Système d'union

### Profilés


Tubulaires sur le périmètre en PVC comprenant le congé sanitaire incorporé

### Porte

Pivotante avec charnières en polyamide, alliage d'aluminium et anodisé inox

### Dimensions porte

Passage grande porte 610x1700 mm, passage petite porte 610x800 mm



Profilés



Pièce de angle

### Crémaillères

Acier inoxydable

### Grilles et glissières Amovibles

4 jeux par grande porte



AMD

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Panneau revêtement

Tôle en acier galvanisé et prélaqué polyester avec film de protection, couleur blanc RAL 9010 et qualité alimentaire

## Panneau sol

Sol standard Face intérieure renforcé par panneau phénolique polyester et face extérieure en tôle d'acier galvanisé prélaqué avec polyester

## Épaisseur

Isolation 80mm (T° +) 100mm (T° -).

Mousse de polyuréthane sans CFC injectée à haute pression d'une densité de 45 kg/m<sup>3</sup>.

## Dimensions porte

Passage grande porte 610x1700 mm, passage petite porte 610x800 mm


**Le panneau avec rainure et languette est la principale différence avec la chambre AMPO**

1.

Panneau modulaire avec rainure et languette qui apporte à l'ensemble une étanchéité absolue grâce aux jointures parfaites entre panneaux.

2.

Système innovant d'union "clipart" qui ne comprend pas de pièces métalliques.

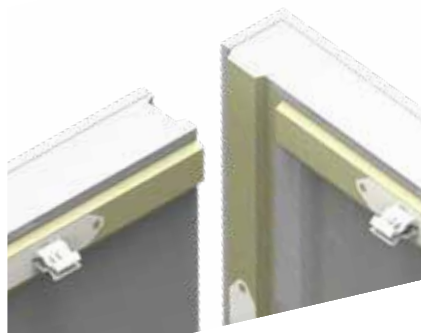


Clipart










AMPO

Hauteur 2120 mm

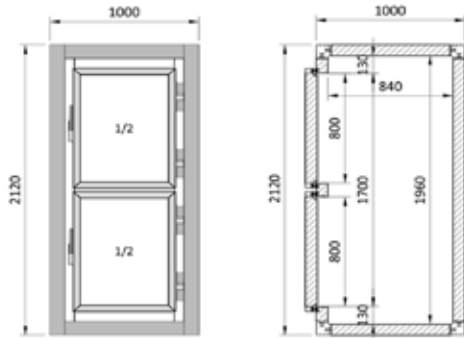

Hauteur 2320 mm

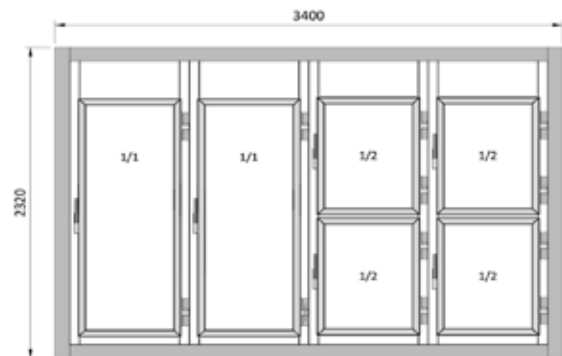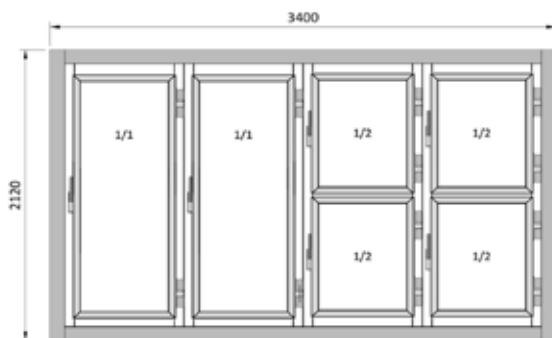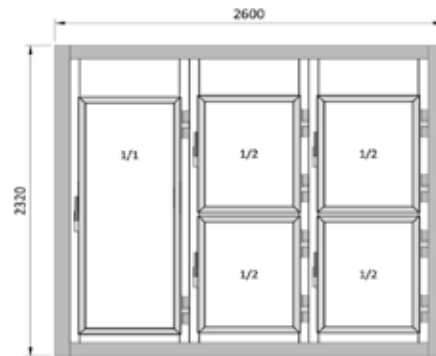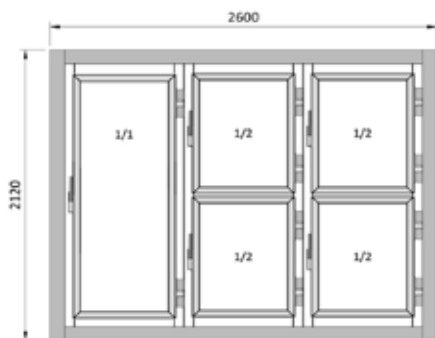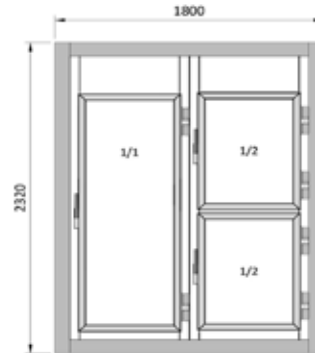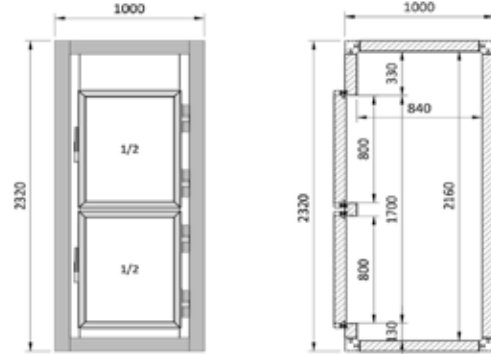


# SCHÉMAS ET DIMENSIONS


AMD

SM


Impafri, S.L. se réserve le droit d'introduire des modifications techniques sans préavis au bénéfice du produit final.

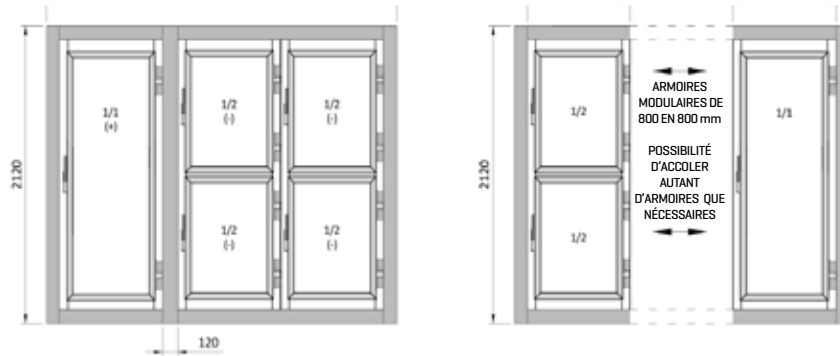

Armoires modulaires de 800 en 800 mm. Possibilité d'accoler autant d'armoires que nécessaires.

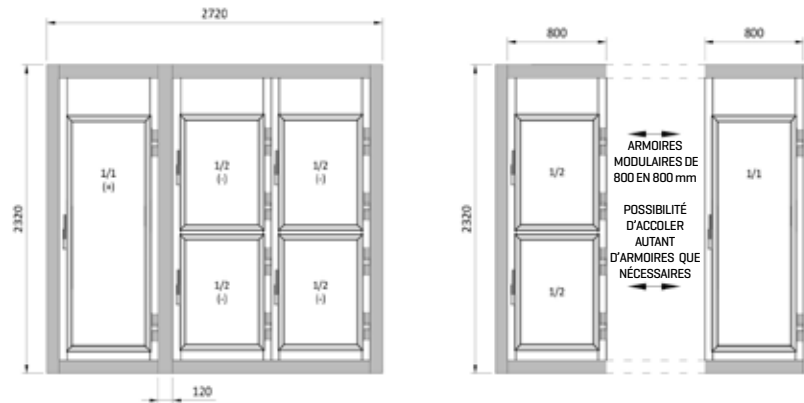


Impafri, S.L. peut également fabriquer des chambres froides en incorporant sur la partie frontale les portes des armoires AMD en plus de la porte pivotante habituelle pour pouvoir utiliser la partie arrière pour le stockage.







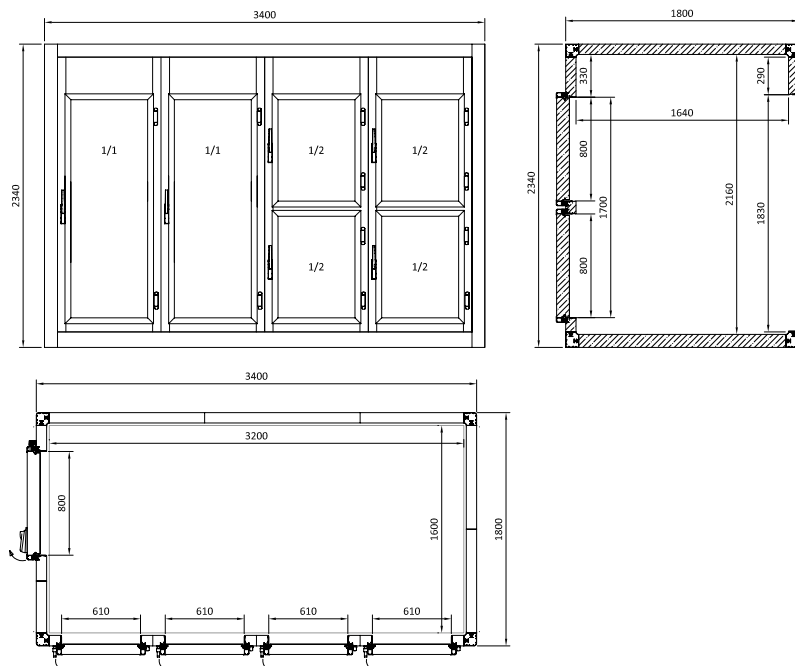


Pour toute autre dimension de largeur, longueur ou hauteur extérieure de chambre froide gamme AMD, veuillez contacter notre service technico-commercial.

Hauteur 2080 mm

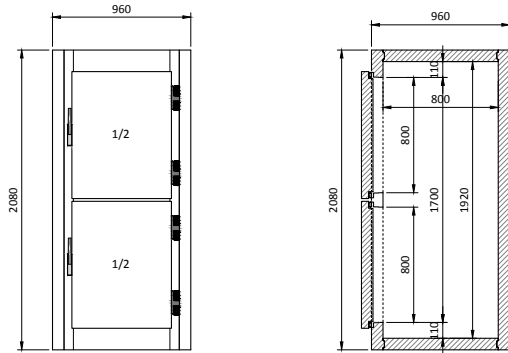


Hauteur 2280 mm

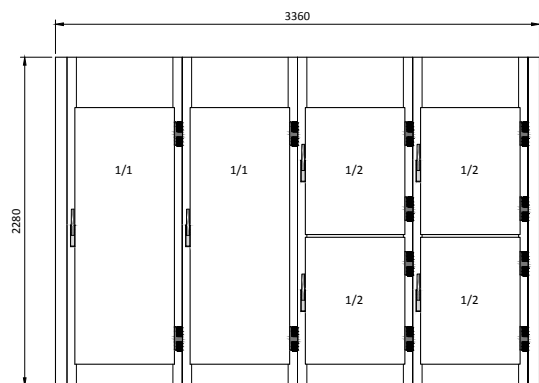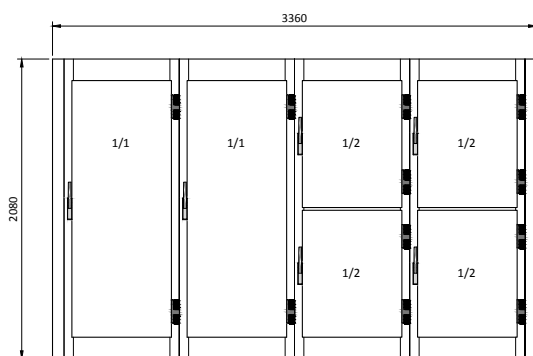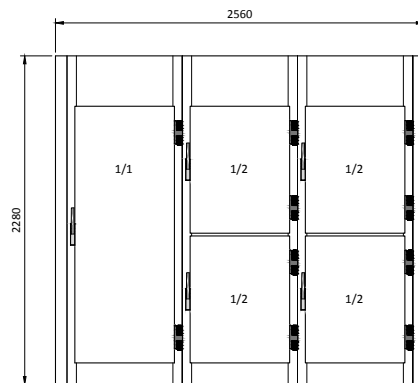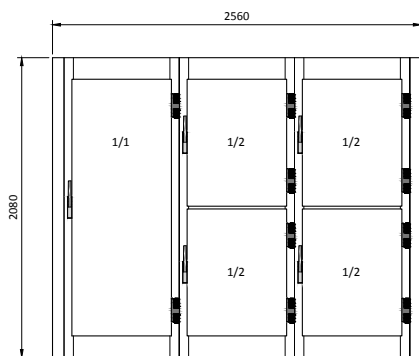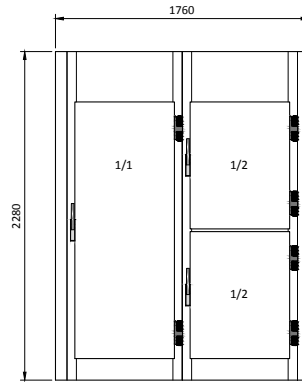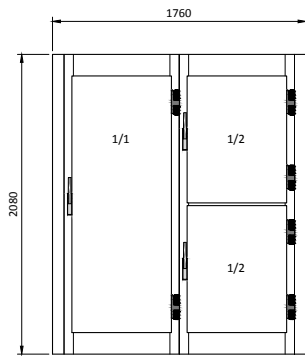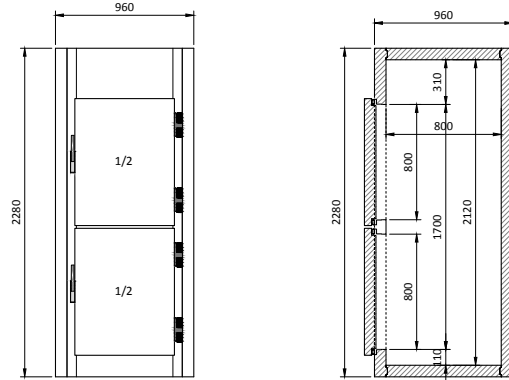


# SCHÉMAS ET DIMENSIONS

Armoires modulaires de 800 en 800 mm. Possibilité d'accoler autant d'armoires que nécessaires.


Impafri, S.L. se réserve le droit d'introduire des modifications techniques sans préavis au bénéfice du produit final.

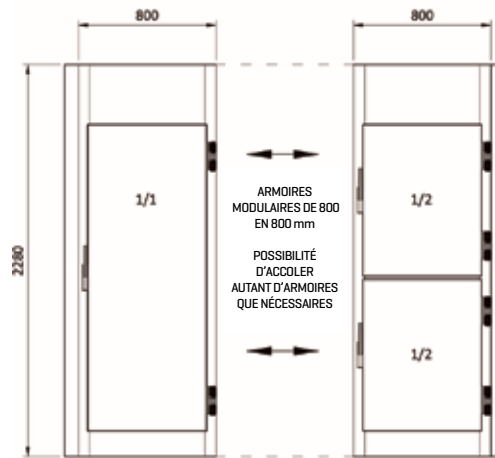

Armoires modulaires de 800 en 800 mm. Possibilité d'accoler autant d'armoires que nécessaires.

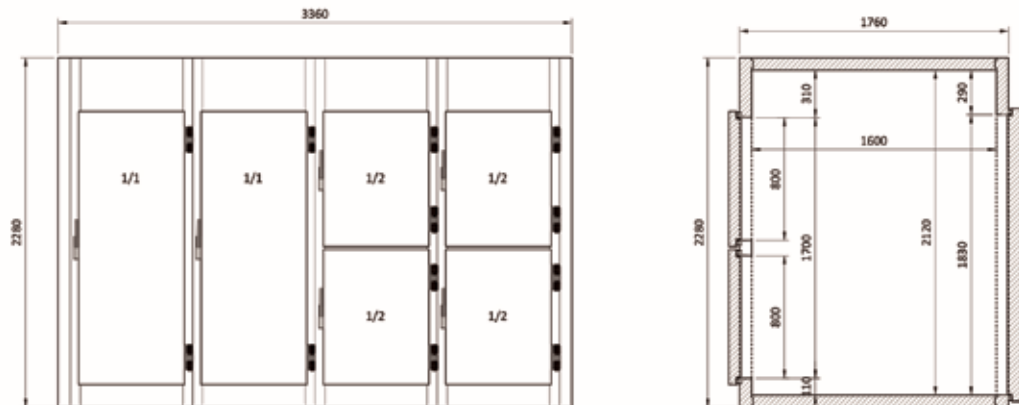


Impafri, S.L. peut également fabriquer des chambres froides en incorporant sur la partie frontale les portes des armoires AMPO en plus de la porte pivotante habituelle pour pouvoir utiliser la partie arrière pour le stockage.

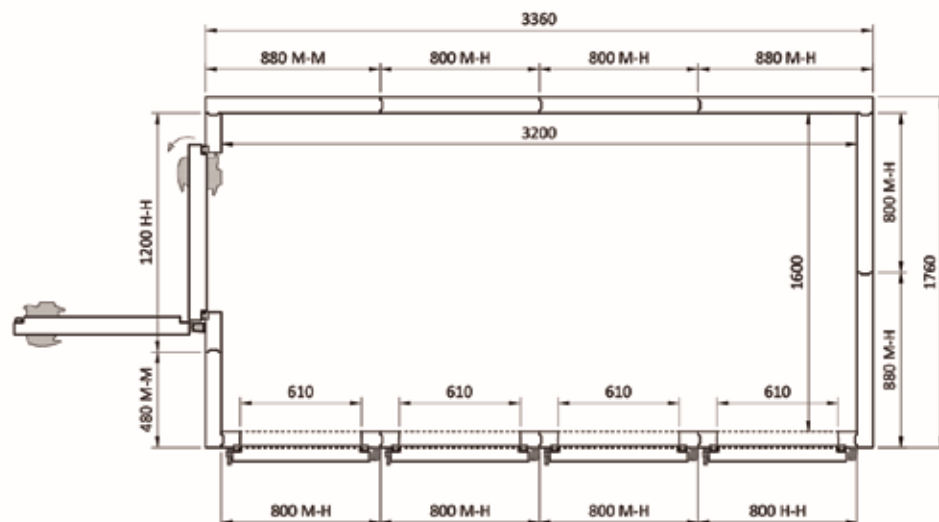



## Options

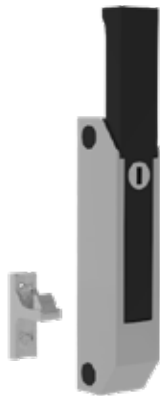


Supplément serrure  
et charnière Ptg.



Supplément par serrure  
avec clé pour porte AMD




Crémaillère

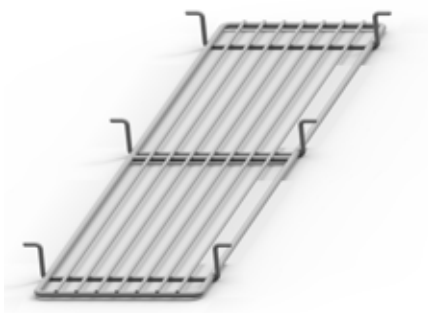

Grille intermédiaire



Jeu de glissières en acier inox

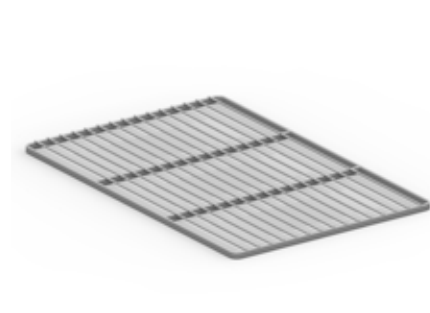

Grille renforcée en acier plastifié  
600x400 mm.

Mod.	PVP €
Jeu de glissières en acier inox	
Grille renforcée en acier plastifié 600x400 mm	
Grille intermédiaire	
Plus-value pour changement d'épaisseur (de 80 à 100 mm)	
Supplément pour serrure de porte AMD	
Option micro-porte	

## CAPACITÉ

Comprend 4 niveaux d'étagères avec double grille renforcée de 600x400 mm par grande porte

1/1 et 2 niveaux avec double grille renforcée de 600x400 mm par portillon 1/2 de série.

Avec une séparation de 65 mm, le nombre maximum d'étagères est de 22 niveaux [44 grilles ou plateaux pâtisserie] par grande porte [1/1] et de 10 niveaux [20 grilles ou plateaux pâtisserie] par portillon [1/2].

Avec une séparation de 95 mm, le nombre maximum d'étagères est de 17 niveaux [34 grilles ou plateaux pâtisserie] par grande porte [1/1] et de 7 niveaux [14 grilles ou plateaux pâtisserie] par portillon [1/2].

Le nombre de bacs en polypropylène par porte 1/1 est de 12 niveaux [24 unités].

Charge maximale par niveau : 36kg.

Pour d'autres dimensions d'armoires, consulter notre service commercial.

**Mis à part les Armoires Modulaires indépendantes Gamme AMD-AMPO, il est possible de passer des offres de prix et de fabriquer les armoires suivantes :**

Armoires Modulaires AMD - AMPO accolées en les combinant de différentes façons (différentes températures, portes...)

Armoires Modulaires AMD - AMPO avec profondeur extérieure différente (600 mm) et hauteurs différentes du standard.

Armoires Modulaires AMD - AMPO avec portes frontales et à l'arrière ou sans porte en remplaçant un cadre porte par un panneau vertical plein.



AMPO



AMD



Réfrigération



Profondeur 1000 / HT 2120 / Épaisseur d'Isolation 80 mm / avec sol

Modèles	DIMENSIONS EXTÉRIEURES			N° portes	Vol. m3	PVP
	Profondeur	Largeur	Hauteur			
AMD1P1001H21	1000	1000	2120	1 - 1/1	1,38	
AMD1P1002H21	1000	1000	2120	2 - 1/2	1,38	
AMD1P1802H21	1000	1800	2120	2 - 1/1	2,70	
AMD1P1803H21	1000	1800	2120	1 - 1/1; 2-1/2	2,70	
AMD1P1804H21	1000	1800	2120	4 - 1/2	2,70	
AMD1P2603H21	1000	2600	2120	3 - 1/1	4,02	
AMD1P2604H21	1000	2600	2120	2 - 1/1; 2-1/2	4,02	
AMD1P2605H21	1000	2600	2120	1 - 1/1; 4-1/2	4,02	
AMD1P2606H21	1000	2600	2120	6 - 1/2	4,02	
AMD1P3404H21	1000	3400	2120	4 - 1/1	5,33	
AMD1P3405H21	1000	3400	2120	3 - 1/1; 2-1/2	5,33	
AMD1P3406H21	1000	3400	2120	2 - 1/1; 4-1/2	5,33	
AMD1P3407H21	1000	3400	2120	1 - 1/1; 6-1/2	5,33	
AMD1P3408H21	1000	3400	2120	8 - 1/2	5,33	

Profondeur 1000 / HT 2120 / Épaisseur d'Isolation 80 mm / avec sol



Congélation

Modèles	DIMENSIONS EXTÉRIEURES			N° portes	Vol. m3	PVP
	Profondeur	Largeur	Hauteur			
AMD1N1001H21	1000	1000	2120	1 - 1/1	1,38	
AMD1N1002H21	1000	1000	2120	2 - 1/2	1,38	
AMD1N1802H21	1000	1800	2120	2 - 1/1	2,70	
AMD1N1803H21	1000	1800	2120	1 - 1/1; 2-1/2	2,70	
AMD1N1804H21	1000	1800	2120	4 - 1/2	2,70	
AMD1N2603H21	1000	2600	2120	3 - 1/1	4,02	
AMD1N2604H21	1000	2600	2120	2 - 1/1; 2-1/2	4,02	
AMD1N2605H21	1000	2600	2120	1 - 1/1; 4-1/2	4,02	
AMD1N2606H21	1000	2600	2120	6 - 1/2	4,02	
AMD1N3404H21	1000	3400	2120	4 - 1/1	5,33	
AMD1N3405H21	1000	3400	2120	3 - 1/1; 2-1/2	5,33	
AMD1N3406H21	1000	3400	2120	2 - 1/1; 4-1/2	5,33	
AMD1N3407H21	1000	3400	2120	1 - 1/1; 6-1/2	5,33	
AMD1N3408H21	1000	3400	2120	8 - 1/1	5,33	

## LISTE DE PRIX

## GAMME AMD



Réfrigération

Profondeur 1000 / HT 2320 / Épaisseur d'Isolation 80 mm / Avec sol

Modèles	DIMENSIONS EXTÉRIEURES			N° portes	Vol. m3	PVP
	Profondeur	Largeur	Hauteur			
AMD1P1001H23	1000	1000	2320	1 - 1/1	1,52	
AMD1P1002H23	1000	1000	2320	2 - 1/2	1,52	
AMD1P1802H23	1000	1800	2320	2 - 1/1	2,98	
AMD1P1803H23	1000	1800	2320	1 - 1/1; 2-1/2	2,98	
AMD1P1804H23	1000	1800	2320	4 - 1/2	2,98	
AMD1P2603H23	1000	2600	2320	3 - 1/1	4,43	
AMD1P2604H23	1000	2600	2320	2 - 1/1; 2-1/2	4,43	
AMD1P2605H23	1000	2600	2320	1 - 1/1; 4-1/2	4,43	
AMD1P2606H23	1000	2600	2320	6 - 1/2	4,43	
AMD1P3404H23	1000	3400	2320	4 - 1/1	5,88	
AMD1P3405H23	1000	3400	2320	3 - 1/1; 2-1/2	5,88	
AMD1P3406H23	1000	3400	2320	2 - 1/1; 4-1/2	5,88	
AMD1P3407H23	1000	3400	2320	1 - 1/1; 6-1/2	5,88	
AMD1P3408H23	1000	3400	2320	8 - 1/2	5,88	

Profondeur 1000 / HT 2320 / Épaisseur d'Isolation 80 mm / Avec sol



Congélation

Modèles	DIMENSIONS EXTÉRIEURES			N° portes	Vol. m3	PVP
	Profondeur	Largeur	Hauteur			
AMD1N1001H23	1000	1000	2320	1 - 1/1	1,52	
AMD1N1002H23	1000	1000	2320	2 - 1/2	1,52	
AMD1N1802H23	1000	1800	2320	2 - 1/1	2,98	
AMD1N1803H23	1000	1800	2320	1 - 1/1; 2-1/2	2,98	
AMD1N1804H23	1000	1800	2320	4 - 1/2	2,98	
AMD1N2603H23	1000	2600	2320	3 - 1/1	4,43	
AMD1N2604H23	1000	2600	2320	2 - 1/1; 2-1/2	4,43	
AMD1N2605H23	1000	2600	2320	1 - 1/1; 4-1/2	4,43	
AMD1N2606H23	1000	2600	2320	6 - 1/2	4,43	
AMD1N3404H23	1000	3400	2320	4 - 1/1	5,88	
AMD1N3405H23	1000	3400	2320	3 - 1/1; 2-1/2	5,88	
AMD1N3406H23	1000	3400	2320	2 - 1/1; 4-1/2	5,88	
AMD1N3407H23	1000	3400	2320	1 - 1/1; 6-1/2	5,88	
AMD1N3408H23	1000	3400	2320	8 - 1/1	5,88	



Réfrigération

Profondeur 960 mm / HT 2080 mm / Épaisseur d'Isolation 80 mm / avec sol



Modèles	DIMENSIONS EXTÉRIEURES			N° portes	Vol. m3	PVP
	Profondeur	Largeur	Hauteur			
AMPOP0961H20	960	960	2080	1 - 1/1	1,23	
AMPOP0962H20	960	960	2080	2 - 1/2	1,23	
AMPOP1762H20	960	1760	2080	2 - 1/1	2,46	
AMPOP1763H20	960	1760	2080	1 - 1/1; 2 - 1 /2	2,46	
AMPOP1764H20	960	1760	2080	4 - 1/2	2,46	
AMPOP2563H20	960	2560	2080	3 - 1/1	3,69	
AMPOP2564H20	960	2560	2080	2 - 1/1; 2 - 1 /2	3,69	
AMPOP2565H20	960	2560	2080	1 - 1/1; 4 - 1 /2	3,69	
AMPOP2566H20	960	2560	2080	6 - 1/2	3,69	
AMPOP3364H20	960	3360	2080	4 - 1/1	4,92	
AMPOP3365H20	960	3360	2080	3 - 1/1; 2 - 1 /2	4,92	
AMPOP3366H20	960	3360	2080	2 - 1/1; 4 - 1 /2	4,92	
AMPOP3367H20	960	3360	2080	1 - 1/1; 6 - 1/2	4,92	
AMPOP3368H20	960	3360	2080	8 - 1/2	4,92	

Profondeur 960 mm / HT 2080 mm / Épaisseur d'Isolation 80 mm / avec sol



Congélation

Modèles	DIMENSIONS EXTÉRIEURES			N° portes	Vol. m3	PVP
	Profondeur	Largeur	Hauteur			
AMPON0961H20	960	960	2080	1 - 1/1	1,23	
AMPON0962H20	960	960	2080	2 - 1/2	1,23	
AMPON1762H20	960	1760	2080	2 - 1/1	2,46	
AMPON1763H20	960	1760	2080	1 - 1/1; 2 - 1 /2	2,46	
AMPON1764H20	960	1760	2080	4 - 1/2	2,46	
AMPON2563H20	960	2560	2080	3 - 1/1	3,69	
AMPON2564H20	960	2560	2080	2 - 1/1; 2 - 1 /2	3,69	
AMPON2565H20	960	2560	2080	1 - 1/1; 4 - 1 /2	3,69	
AMPON2566H20	960	2560	2080	6 - 1/2	3,69	
AMPON3364H20	960	3360	2080	4 - 1/1	4,92	
AMPON3365H20	960	3360	2080	3 - 1/1; 2 - 1/2	4,92	
AMPON3366H20	960	3360	2080	2 - 1/1; 4 - 1/2	4,92	
AMPON3367H20	960	3360	2080	1 - 1/1; 6 - 1/2	4,92	
AMPON3368H20	960	3360	2080	8 - 1/2	4,92	

**LISTE DE PRIX****GAMME POLAR MAX  
AMPO**

Profondeur 960/HT 2280 / Épaisseur d'Isolation 80 mm / Avec sol

Modèles	DIMENSIONS EXTÉRIEURES			N° portes	Vol. m3	PVP
	Profondeur	Largeur	Hauteur			
AMPOP0961H22	960	960	2280	1 - 1/1	1,36	
AMPOP0962H22	960	960	2280	2 - 1/2	1,36	
AMPOP1762H22	960	1760	2280	2 - 1/1	2,71	
AMPOP1763H22	960	1760	2280	1 - 1/1; 2 - 1 /2	2,71	
AMPOP1764H22	960	1760	2280	4 - 1/2	2,71	
AMPOP2563H22	960	2560	2280	3 - 1/1	4,07	
AMPOP2564H22	960	2560	2280	2 - 1/1; 2 - 1 /2	4,07	
AMPOP2565H22	960	2560	2280	1 - 1/1; 4 - 1 /2	4,07	
AMPOP2566H22	960	2560	2280	6 - 1/2	4,07	
AMPOP3364H22	960	3360	2280	4 - 1/1	5,43	
AMPOP3365H22	960	3360	2280	3 - 1/1; 2 - 1/2	5,43	
AMPOP3366H22	960	3360	2280	2 - 1/1; 4 - 1/2	5,43	
AMPOP3367H22	960	3360	2280	1 - 1/1; 6 - 1/2	5,43	
AMPOP3368H22	960	3360	2280	8 - 1/2	5,43	

Profondeur 960 /HT 2280 / Épaisseur d'Isolation 80 mm / Avec sol



Congélation

Modèles	DIMENSIONS EXTÉRIEURES			N° portes	Vol. m3	PVP
	Profondeur	Largeur	Hauteur			
AMPON0961H22	960	960	2280	1 - 1/1	1,36	
AMPON0962H22	960	960	2280	2 - 1/2	1,36	
AMPON1762H22	960	1760	2280	2 - 1/1	2,71	
AMPON1763H22	960	1760	2280	1 - 1/1; 2 - 1 /2	2,71	
AMPON1764H22	960	1760	2280	4 - 1/2	2,71	
AMPON2563H22	960	2560	2280	3 - 1/1	4,07	
AMPON2564H22	960	2560	2280	2 - 1/1; 2 - 1 /2	4,07	
AMPON2565H22	960	2560	2280	1 - 1/1; 4 - 1 /2	4,07	
AMPON2566H22	960	2560	2280	6 - 1/2	4,07	
AMPON3364H22	960	3360	2280	4 - 1/1	5,43	
AMPON3365H22	960	3360	2280	3 - 1/1; 2 - 1/2	5,43	
AMPON3366H22	960	3360	2280	2 - 1/1; 4 - 1/2	5,43	
AMPON3367H22	960	3360	2280	1 - 1/1; 6 - 1/2	5,43	
AMPON3368H22	960	3360	2280	8 - 1/2	5,43	