

PORTES FRIGORIFIQUES INDUSTRIELLES

Gamme de portes frigorifiques industrielles, fabriquées sur mesure afin de couvrir tous les besoins du secteur agro-alimentaire et de la restauration.

Portes de grande qualité, il faut souligner également leur rapidité et facilité de montage dans toutes les épaisseurs de panneau sandwich ou en béton.



IW1



IS2



2

PORTE PIVOTANTE DE SERVICE INJECTÉE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IE1



Support encliquetable



Charnière acier inoxydable de série

	Conservation ($> 0^{\circ}\text{C}$)
Épaisseur Vantail	35 mm
Dimensions standard 1 vantail*	2000x800 mm
Épaisseur Panneau/Mur	≥ 40 mm
Largeur passage libre maxi. 1 vantail	1000 mm
Hauteur Passage libre Maximum	2500 mm
Résistance cadre-porte	NON
Seuil en acier inoxydable	En option

* Pour d'autres demandes, consulter notre service commercial (agents commerciaux et usine).

PORTE PIVOTANTE DE SERVICE INJECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Description

Porte pivotante industrielle de service pour passage du personnel entre les différentes zones de travail, locaux techniques, bureaux etc... Vantail injecté avec polyuréthane de 35mm, fabrication en 1 et 2 vantaux.

Caractéristiques Cadre-porte

Cadre composé par des profiés en aluminium 6063 avec bords arrondis.

Conçu pour d'excellentes performances mécanique, esthétique et sanitaire.

Cadre adapté à toutes les épaisseurs de panneau ou de mur en construction.

Grande facilité de montage sur chantiers. Le cadre principal recouvre la totalité des découpes du panneau afin de pouvoir projeter avec du polyuréthane et enfin placer les couvre-joints à l'intérieur de la chambre.

Les profilés du cadre sont reliés par des supports de pression qui garantissent une excellente finition et une grande rigidité à l'ensemble.

Vis cachées en utilisant des caches en aluminium.

Joint de EPDM sur le cadre pour améliorer l'étanchéité et le réglage de la porte.

Caractéristiques Vantail

Vantaux injectés avec de la mousse de polyuréthane rigide 43-45 kg/m³ libre de CFC et tôle en acier galvanisé lisse et prélaqué polyester avec film de protection, blanc RAL9010 et de qualité alimentaire.

Caractéristiques Huisserie

Charnières en polyamide de haute résistance.

Fermeture avec poignée en aluminium, serrure en acier inoxydable, avec clé, poignée réglable en profondeur.

OPTIONS

Charnières en acier inoxydable

Revêtement tôle en acier inoxydable



Revêtement tôle couleur standard (RAL)

Ferme-portes.

2

PORTE PIVOTANTE DE SERVICE INJECTÉE DIMENSIONS

IE1

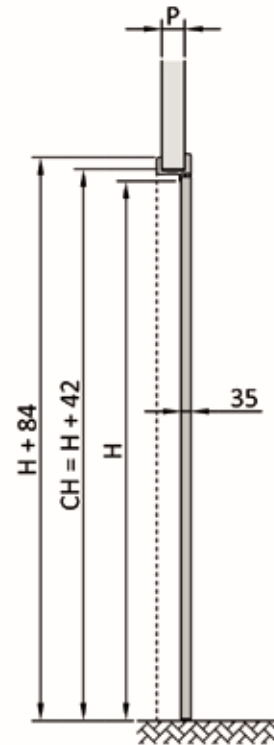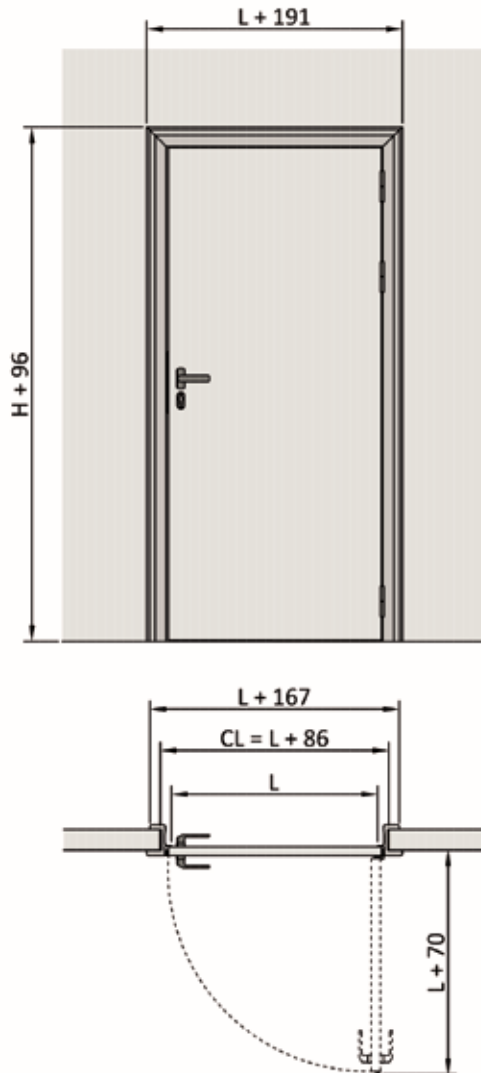

*Ouverture du mur ou du panneau sur le site.

LÉGENDE

L	Largeur disponible
H	Hauteur disponible
CL	Largeur passage libre panneau*
CH	Hauteur passage libre panneau*
P	Épaisseur Mur

PORTE PIVOTANTE DE SERVICE INJECTÉE

PRIX



Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre Vantail	Laqué Blanc	Inox - Inox	Laqué Liste RAL
700	1700	1			
700	1800	1			
700	1900	1			
700	2000	1			
700	2100	1			
700	2200	1			
700	2300	1			
700	2400	1			
700	2500	1			
800	1700	1			
800	1800	1			
800	1900	1			
800	2000	1			
800	2100	1			
800	2200	1			
800	2300	1			
800	2400	1			
800	2500	1			
900	1700	1			
900	1800	1			
900	1900	1			
900	2000	1			
900	2100	1			
900	2200	1			
900	2300	1			
900	2400	1			
900	2500	1			
1000	1700	1			
1000	1800	1			
1000	1900	1			
1000	2000	1			
1000	2100	1			
1000	2200	1			
1000	2300	1			



*Les prix comprennent la livraison en Espagne continentale, aux îles Canaries et aux îles Baléares.