

PORTES FRIGORIFIQUES INDUSTRIELLES

Gamme de portes frigorifiques industrielles, fabriquées sur mesure afin de couvrir tous les besoins du secteur agro-alimentaire et de la restauration.

Portes de grande qualité, il faut souligner également leur rapidité et facilité de montage dans toutes les épaisseurs de panneau sandwich ou en béton.



IW1



IS2



2

PORTE RAPIDE ENROULABLE EN PVC AUTO-RÉPARABLE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PR



PORTE RAPIDE ENROULABLE EN PVC AUTO-RÉPARABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RRD

Description

Une porte à enroulement rapide est une porte comportant un tablier en PVC qui s'enroule autour de l'ouverture de manière verticale et dotée d'un système d'autoréparation. En cas de collision, cette porte rapide s'autorépare sans intervention humaine: elle se dégonde sans dommage, puis le tablier remonte et se replace automatiquement dans les coulisses spécialement étudiées.

Cette porte souple autoréparante répond parfaitement aux nombreuses exigences des utilisateurs, idéale pour le passage de personnes et des marchandises légères. Elle protège efficacement contre les courants d'air, les écarts de température, la poussière... Cette porte est utilisée dans les domaines du commerce, de l'industrie et de la construction utilitaire. Très pratique, son ouverture rapide et automatique vous assure un gain de temps non négligeable.

Caractéristiques

Tablier composé d'une toile PVC de 900 gr/m² et 0,8 mm d'épaisseur, avec frange transparente pour visualisation en PVC de densité 1,22gr/cm³ et 3mm d'épaisseur.

Profilé Aluminium

Le cadre extérieur est constitué de guides latéraux en aluminium extrudé 6060 T5. Finition à choisir entre blanc laqué et anodisé inoxydable.

Alimentation et contrôle

Porte souple motorisée pré-câblée 230V, 50Hz et intensité nominale de 1,75 A et max. 10 A. Système de détection de position par encodeur magnétique.

Ouverture de 1,2m/s par tirette, télécommande, radar ou boucles magnétiques. Cellule photoélectrique de sécurité pour fermeture. Température de travail de -30° à 50°C.

Porte rapide isotherme auto-réparable

Porte à enroulement rapide avec double tablier et chambre interne pour obtenir un isolement supérieur à celui d'un panneau frigorifique de 120 mm d'épaisseur.

OPTIONS

Moteur à droite ou à gauche du tambour sans frais supplémentaire.

Couleurs de tablier Jaune (RAL1003), Orange (RAL2004), Rouge (RAL3002), Bleu (RAL 5010), Vert (RAL6028), Gris (RAL7038) et Blanc (RAL9016) sans frais supplémentaire.

Profils aluminium laqué blanc ou anodisé inoxydable sans frais supplémentaire.

Poignée avec câble

Poignée sans câble, grâce à une radio-fréquence

Télécommande



Boucle magnétique

Multi cellules photoélectriques (2 en série)

2

PORTE RAPIDE ENROULABLE EN PVC AUTO-RÉPARABLE DIMENSIONS

PR

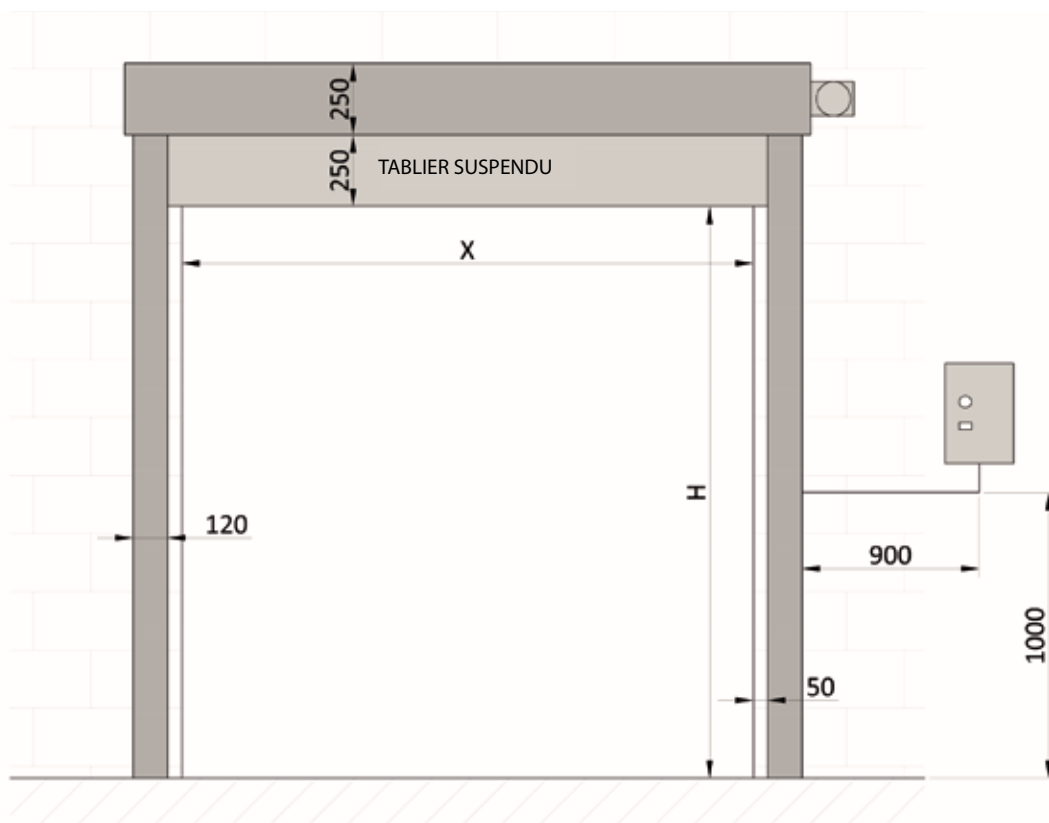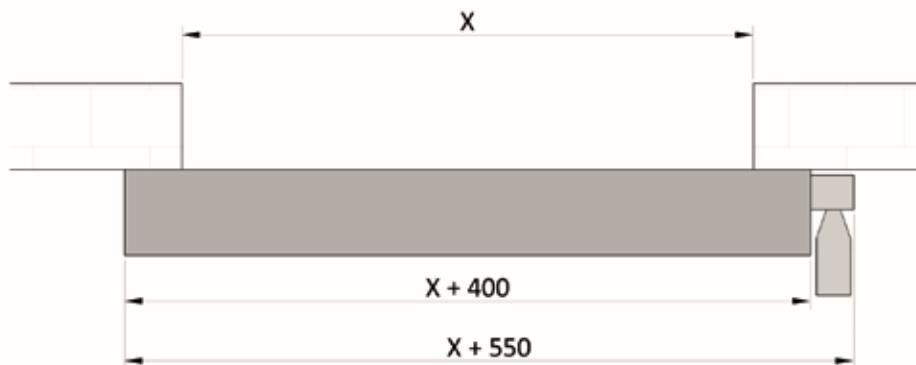

LÉGENDE

X Passage libre de largeur

H Passage libre de hauteur

PORTE RAPIDE ENROULABLE EN PVC AUTO-RÉPARABLE

PRIX

RRD

*Note: photocellule double détection incluse

En Option

- Télécommande de 999 chaînes
- Boucle magnétique
- Poignée sans câble , grâce a une radio-fréquence
- Poignée avec câble
- Cellules photoélectriques tous les 5 cm
- Jeu de radars
- Jeu de 2 caméras reconnaissance faciale