2 PORTES FRIGORIFIQUES INDUSTRIELLESLES

Gamme de portes frigorifiques industrielles, fabriquées sur mesure afin de couvrir tous les besoins du secteur agro-alimentaire et de la restauration.
Portes de grande qualité, il faut souligner également leur rapidité et facilité de montage dans toutes les épaisseurs de panneau sandwich ou en bêton.

Impafri se réserve le droit d'introduire des modifications techniques sans préavis au profit du produit final.

IS2

2 PORTES RAPIDES ISOTHERMES AUTO-RÉPARABLES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRI

Impafri se réserve le droit d'introduire des modifications techniques sans préavis au profit du produit final.

PORTES RAPIDES ISOTHERMES AUTO-RÉPARABLES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RID

Description

Une porte à enroulement rapide est une porte comportant un tablier en PVC qui s'enroule autour de l'ouverture de manière verticale et dotée d'un système d'autoréparation. En cas de collision, cette porte rapide s'autorépare sans intervention humaine: elle se dégonde sans dommage, puis le tablier remonte et se replace automatiquement dans les coulisses spécialement étudiées.
Cette porte souple autoréparante répond parfaitement aux nombreuses exigences des utilisateurs, idéale pour le passage de personnes et des marchandises légères. Elle protège efficacement contre les courants d'air, les écarts de température, la poussière… Cette porte est utilisée dans les domaines du commerce, de l'industrie et de la construction utilitaire. Très pratique, son ouverture rapide et automatique vous assure un gain de temps non négligeable.

Caractéristiques

Tablier composé d'une toile PVC de 900 gr/m2 et 0,8 mm d'épaisseur, avec frange transparente pour visualisation en PVC de densité 1,22gr/cm3 et 3mm d'épaisseur.

Profilé Aluminium

Le cadre extérieur est constitué de guides latéraux en aluminium extrudé 6060 T5. Finition à chosir entre blanc laqué et anodisé inoxydable.

Alimentation et contrôle

Porte souple motorisée pré-câblée 230V, 50Hz et intensité nominale de 1,75 A et max. 10 A. Système de détection de position par encodeur magnétique.
Ouverture de 1,2m/s par tirette, télécommande, radar ou boucles magnétiques. Cellule photoélectrique de sécurité pour fermeture. Température de travail de -30° à 50°C.

Porte rapide isotherme auto-réparable

Porte à enroulement rapide avec double tablier et chambre interne pour obtenir un isolement supérieur à celui d'un panneau frigorifique de 120 mm d'épaisseur.

OPTIONS

Moteur à droite ou à gauche du tambour sans frais supplémentaire.
Couleurs de tablier Jaune (RAL1003), Orange (RAL2004), Rouge (RAL3002), Bleu (RAL 5010), Vert (RAL6028), Gris (RAL7038) et Blanc (RAL9016) sans frais supplémentaire.
Profiles aluminium laqué blanc ou anodizé inoxydable sans frais supplémentaire.
Poignée avec câble
Poignée sans câble , grâce à une radio-fréquence
Télécommande
Boucle magnétique
Multi cellules photoélectriques (2 en série)

2 PORTES RAPIDES ISOTHERMES AUTO-RÉPARABLES
DIMENSIONS

PRI

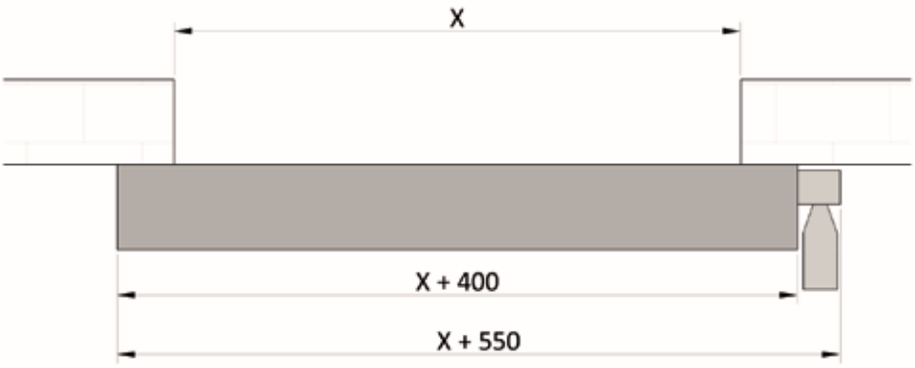

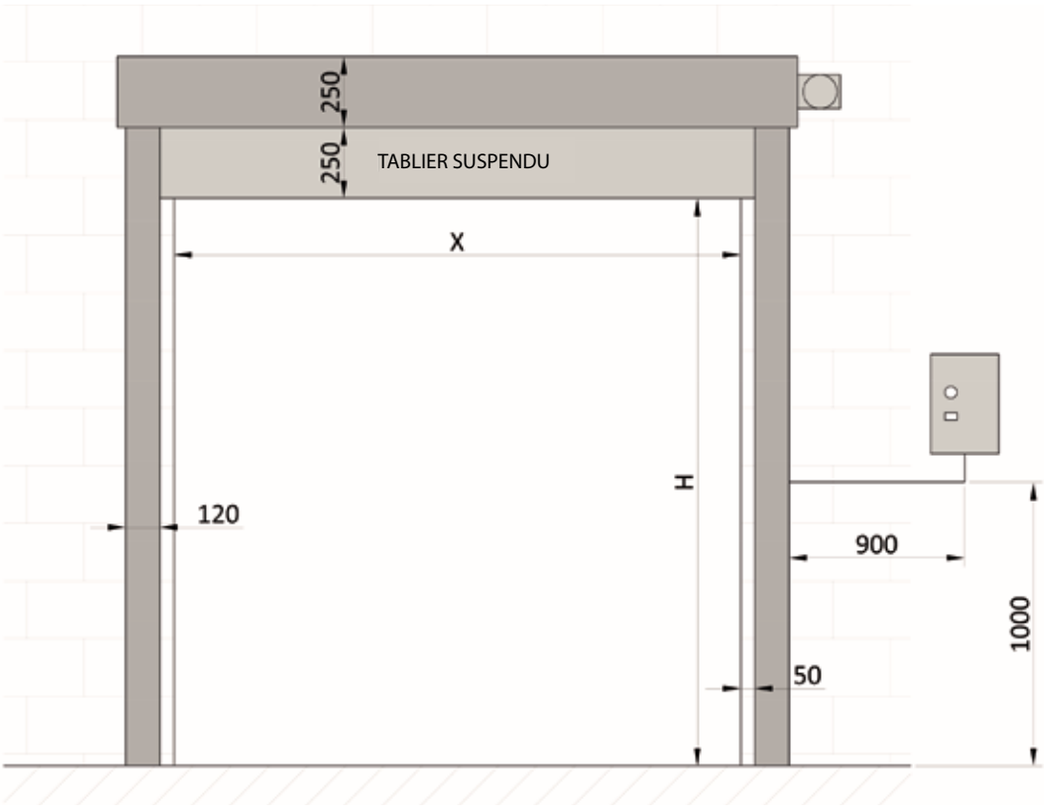

LÉGENDE	
X	Passage libre de largeur
H	Passage libre de hauteur

Impafri se réserve le droit d'introduire des modifications techniques sans préavis au profit du produit final.

PORTES RAPIDES ISOTHERMES AUTO-RÉPARABLES
PRIX

RID

*Note: photocellule double détection incluse
*Note: auto-réparable de série

EN OPTION

Télécommande de 999 chaînes
Boucle magnétique
Poignée sans câble , grâce a une radio-fréquence
Poignée avec câble
Cellules photoélectriques tous les 5 cm
Jeu de radars
Jeu de 2 caméras reconnaissance faciale