

PORTES FRIGORIFIQUES INDUSTRIELLES

Gamme de portes frigorifiques industrielles, fabriquées sur mesure afin de couvrir tous les besoins du secteur agro-alimentaire et de la restauration.

Portes de grande qualité, il faut souligner également leur rapidité et facilité de montage dans toutes les épaisseurs de panneau sandwich ou en béton.

A white industrial refrigerator door with a silver frame, a circular window, and a pull handle. The Impafri logo is visible in the top right corner. A blue arrow points to the left with the label 'IW1'.

IS2



2

PORTE COULISSANTE DE SERVICE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IE3



	Conservation (> 0°C)
Épaisseur Vantail	40 mm
Dimensions standard 1 vantail*	2000x800 mm
Épaisseur Panneau/Mur	≥ 40 mm
Largeur passage libre maxi. 1 vantail	1400 mm
Hauteur Passage libre Maximum	2500 mm
Résistance cadre-porte	NON
Seuil en acier inoxydable	En option

* Consulter dimensions non-standards.

PORTE COULISSANTE DE SERVICE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IE3

Description

Porte coulissante de service à usage piéton dans l'industrie entre zones de travail, locaux, bureaux etc ...
Vantail en polyuréthane injecté de 40 mm.

Caractéristiques Cadre-porte

Cadre composé par des profilés en aluminium 6063 avec bords arrondis.
Conçu pour d'excellentes performances mécanique, esthétique et sanitaire.
Cadre adapté à toutes les épaisseurs de panneau ou de mur en construction.
Grande facilité de montage sur chantiers. Le cadre principal recouvre la totalité des découpes du panneau afin de pouvoir projeter avec du polyuréthane et enfin placer les couvre-joints à l'intérieur de la chambre.
Les profilés du cadre sont reliés par des supports de pression qui garantissent une excellente finition et une grande rigidité à l'ensemble.
Vis cachées en utilisant des caches en aluminium.
Joint de EPDM sur le cadre pour améliorer l'étanchéité et le réglage de la porte.

Caractéristiques Vantail

Vantaux injectés avec de la mousse de polyuréthane rigide 43-45 kg/m³ libre de CFC et tôle en acier galvanisé lisse et prélaqué polyester avec film de protection, blanc RAL9010 et de qualité alimentaire.

Caractéristiques Huisserie


Glissière en aluminium, avec roulement doux. Poignée extérieure fixe en acier inoxydable et aluminium. Poignée interne en polyamide encastrée et en couleur blanc similaire au RAL 9002.



2

PORTE COULISSANTE DE SERVICE DIMENSIONS

IE3

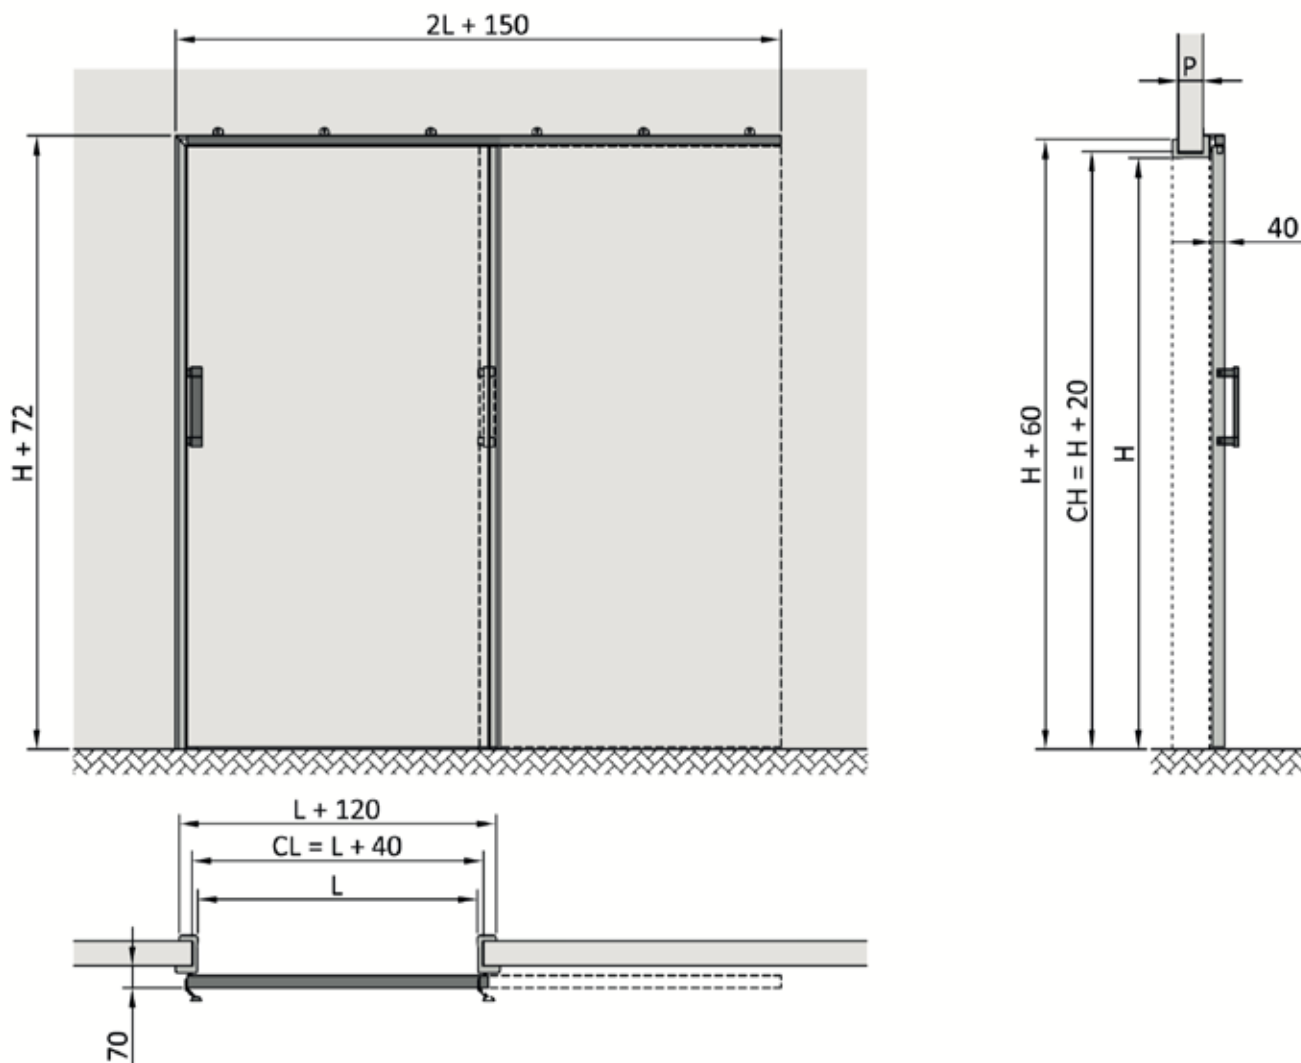

*Ouverture du mur ou du panneau sur le site.

LÉGENDE

- L** Largeur disponible
- H** Hauteur disponible
- CL** Largeur passage libre panneau*
- CH** Hauteur passage libre panneau*
- P** Épaisseur Mur

PORTE COULISSANTE DE SERVICE

PRIX

IE3

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Laqué Blanc	Inox - Inox	Laqué Liste RAL
700	1900			
700	2000			
700	2100			
700	2200			
800	1800			
800	1900			
800	2000			
800	2100			
800	2200			
800	2300			
800	2400			
900	1900			
900	2000			
900	2100			
900	2200			
900	2300			
900	2400			
900	2500			
1000	2000			
1000	2100			
1000	2200			
1000	2300			
1000	2400			
1000	2500			
1100	2200			
1200	2000			
1200	2100			
1200	2200			
1200	2300			
1200	2400			
1200	2500			
1400	2000			
1400	2200			
1400	2300			
1400	2400			
1400	2500			