

PUERTA SERVICIO INYECTADA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escuadra a presión
Pressure brackets



Bisagra acero inox de serie
Inox hinge as standard

	Conservación / Refrigeration ($> 0^{\circ}\text{C}$)
Espesor de Hoja estándar* / <i>Standard door thickness*</i>	35 mm
Dimensiones de Luz estándar 1 hoja* / <i>Standard doorway space*</i>	2000x800 mm
Espesor de Panel/Pared / <i>Thickness of panel/wall</i>	≥ 40 mm
Ancho de Luz Máximo 1 hoja / <i>Maximum doorway width</i>	1000 mm
Alto de Luz Máximo / <i>Maximum doorway heigh</i>	2500 mm
Resistencia calefactora / <i>Heating Resistance</i>	NO
Pisadera / <i>Doorstep panel</i>	Opcional / Optional

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar / * *Please consult us for other dimensions.*

Injected Hinged Service Door Technical Characteristics

Descripción

Puerta pivotante de servicio para paso peatonal en la industria entre zonas de trabajo, salas, despachos, etc. Con hoja inyectada de poliuretano de 35 mm. Fabricación en 1 hoja.

Características marco

Marco compuesto por perfiles de aluminio 6063 con cantos redondeados. Diseñado para un excelente rendimiento mecánico, acabado estético y sanitario.

Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.

Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente colocar el tapajuntas del interior de la cámara.

Los perfiles del marco se unen entre sí mediante escuadras de presión, que garantizan un excelente acabado y aportan gran rigidez al conjunto.

Tornillería oculta mediante tapetas de aluminio.

Burlete de EPDM en marco para mejorar la estanqueidad y el ajuste de la puerta.

Características hoja

Hojas inyectadas con espuma de poliuretano rígido de 43-45 kg/m³ libre de CFC y chapa de acero galvanizado y prelacado de poliéster con film de protección, color Blanco Pirineo 1006 / RAL 9010 y calidad alimentaria.

Características herrajes

Bisagras de acero inox de alta resistencia.

Cierre con manilla de aluminio, cerradura de acero inoxidable, con llave, picaporte regulable en profundidad. Regulación vertical y horizontal en cerradero.

Opcionales

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estándar (CONSULTAR RAL)

Muelle cierrapuertas

Pisadera adaptada a suelo de panel

Description

Hinged service door for pedestrian use between work areas, halls, offices, etc. with an injected 35 mm polyurethane sheet. Manufactured with single door.

Doorframe details

Frame composed of 6063 aluminium profiles with rounded edges. Designed for excellent mechanical performance, and an aesthetic and hygienic finish.

Frame adaptable to all thicknesses of panel or wall, and easy to assemble on site.

The main frame covers the entire panel cut, to meet with the polyurethane and finally the cover panel is fitted.

The profiles of the frame are joined together by pressure brackets, which guarantee an excellent finish and provide rigidity.

Screws are hidden by aluminium caps.

EPDM gasket are fitted in the in frame to improve the seal and adjustment of the door.

Door characteristics

Galvanized steel sheets are injected with rigid CFC-free polyurethane foam of 43-45 kg / m³, pre-lacquered polyester with protective film, in food graded colour Pyrenees white 1006 / RAL 9010 colour.

Details of fittings

High strength polyamide hinges.

Fully adjustable aluminium door handle and steel lock with key depth adjustable latch bolt. Vertical and horizontal adjustment on strike plate.

As an option

Stainless steel door finish



Door finish in standard colour (RAL CONSULT)

Door closers

Doorstep panel adjusted to the floor panel

PUERTA SERVICIO INYECTADA

DIMENSIONES *Dimensions*

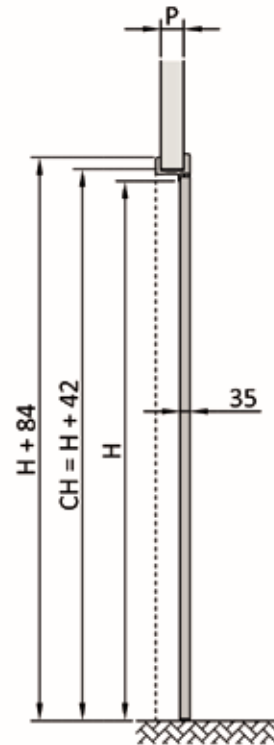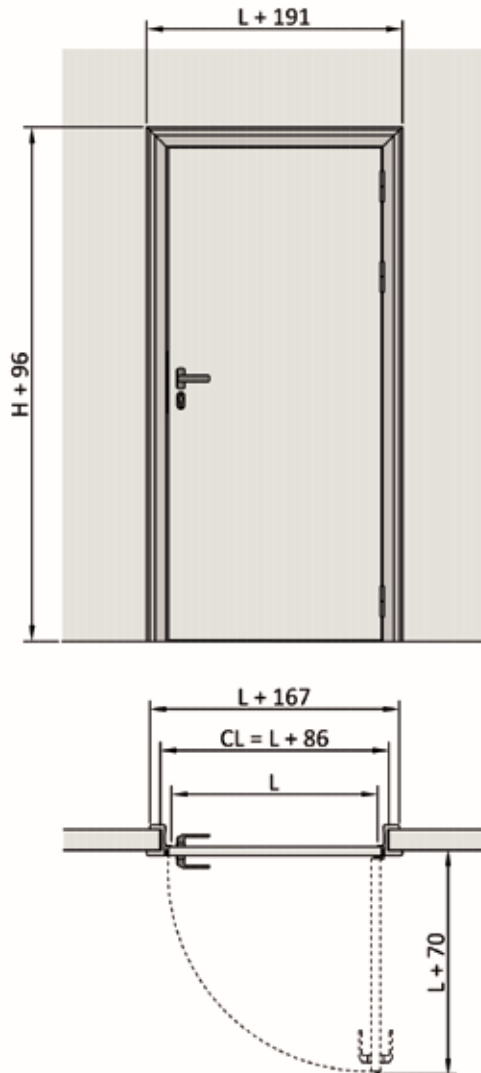


*Hueco de pared o panel en obra.

*Panel or wall hole for assembly on site.

LEYENDA / KEY	
L	Ancho Luz / <i>Doorway width</i>
H	Alto luz / <i>Doorway height</i>
CL	Ancho hueco Panel* / <i>Panel width*</i>
CH	Alto hueco Panel* / <i>Panel height*</i>
P	Espesor Pared / <i>Wall thickness</i>

Injected Hinged Service Door PRECIOS Prices

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Numero Hojas	Lacado Blanco	Inox - Inox	Lacado carta RAL
700	1700	1			
700	1800	1			
700	1900	1			
700	2000	1			
700	2100	1			
700	2200	1			
700	2300	1			
700	2400	1			
700	2500	1			
800	1700	1			
800	1800	1			
800	1900	1			
800	2000	1			
800	2100	1			
800	2200	1			
800	2300	1			
800	2400	1			
800	2500	1			
900	1700	1			
900	1800	1			
900	1900	1			
900	2000	1			
900	2100	1			
900	2200	1			
900	2300	1			
900	2400	1			
900	2500	1			
1000	1700	1			
1000	1800	1			
1000	1900	1			
1000	2000	1			
1000	2100	1			
1000	2200	1			

 *Precios con portes incluidos en península, Islas Canarias e Islas Baleares
 *Shipping prices unincluded



PUERTA SERVICIO INYECTADA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escuadra a presión
Pressure brackets

	Conservación / Refrigeration ($> 0^{\circ}\text{C}$)
Espesor de Hoja estándar* / <i>Standard door thickness*</i>	40 mm
Dimensiones de Luz estándar 1 hoja* / <i>Standard doorway space*</i>	2000x800 mm
Dimensiones de Luz estándar 2 hojas* / <i>Standard doorway space*</i>	2000x1600 mm
Espesor de Panel/Pared / <i>Thickness of panel/wall</i>	≥ 40 mm
Ancho de Luz Máximo 1 hoja / <i>Maximum doorway width</i>	1000 mm
Ancho de Luz Máximo 2 hojas / <i>Maximum doorway width</i>	2000 mm
Alto de Luz Máximo / <i>Maximum doorway heigh</i>	2500 mm
Resistencia calefactora / <i>Heating Resistance</i>	NO
Pisadera / <i>Doorstep panel</i>	Opcional / Optional

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar / * *Please consult us for other dimensions.*

Injected Hinged Service Door Technical Characteristics

Descripción

Puerta pivotante de servicio para paso peatonal en la industria entre zonas de trabajo, salas, despachos, etc. Con hoja inyectada de poliuretano de 40 mm.
Fabricación en 1 ó 2 hojas.

Características marco

Marco compuesto por perfiles de aluminio 6063 con cantos redondeados. Diseñado para un excelente rendimiento mecánico, acabado estético y sanitario.
Marco adaptable a todos los espesores de panel o pared de obra.
Gran facilidad de montaje en obra. El marco principal cubre todo el corte de panel, para poder proyectar con poliuretano y finalmente colocar el tapajuntas del interior de la cámara.
Los perfiles del marco se unen entre sí mediante escuadras de presión, que garantizan un excelente acabado y aportan gran rigidez al conjunto.
Tornillería oculta mediante tapetas de aluminio.

Características hoja

Hoja inyectada con espuma de poliuretano rígido de 43-45 kg/m³ libre de CFC, marco perimetral en aluminio 6063 lacado en gris 7035 y chapa de acero galvanizado y prelacado de poliéster con film de protección, color Blanco Pirineo 1006 / RAL 9010 y calidad alimentaria.

Características herrajes

Bisagras de aluminio.
Cierre con manilla de aluminio, cerradura de acero inoxidable, con llave, picaporte regulable en profundidad. Regulación

Opcionales

Acabado hoja en acero inoxidable
Acabado hoja en color estándar (consultar RAL)
Pisadera adaptada a suelo de panel
Barra antipánico

vertical y horizontal en cerradero.

Description

Hinged service door for pedestrian use between work areas, halls, offices, etc. With an injected 40 mm polyurethane sheet. Manufactured with single or double doors.

Doorframe details

*Frame composed of 6063 aluminium profiles with rounded edges. Designed for an excellent mechanical performance, and an aesthetic and hygienic finish.
Frame adaptable to all thicknesses of panel or wall, and easy to assemble on site.
The main frame covers the entire panel cut, to meet with the polyurethane, and then the cover panel is fitted.
The profiles of the frame are joined together by pressure brackets, which guarantee an excellent finish and provide rigidity. The screws hidden by aluminium caps.*

Door characteristics

Injected sheets with rigid CFC-free polyurethane foam of 43-45 kg / m³, a thick perimeter frame in 6063 aluminium, lacquered grey in color 7035 and galvanized Steel sheet and prelacquered polyester with protective film, in food graded color Pyrenees white 1006 / RAL 9010 colour.

Details of fittings


*High strength polyamide hinges.
Fully adjustable aluminium door handle and steel lock with key depth adjustable latch bolt. Vertical and horizontal adjustment on strike plate.*

As an option

*Stainless Steel door finish
Door finish in standard colour (RAL CONSULT)
Doorstep panel adjusted to the floor panel.
Emergency opening latch.*

PUERTA SERVICIO INYECTADA

DIMENSIONES *Dimensions*

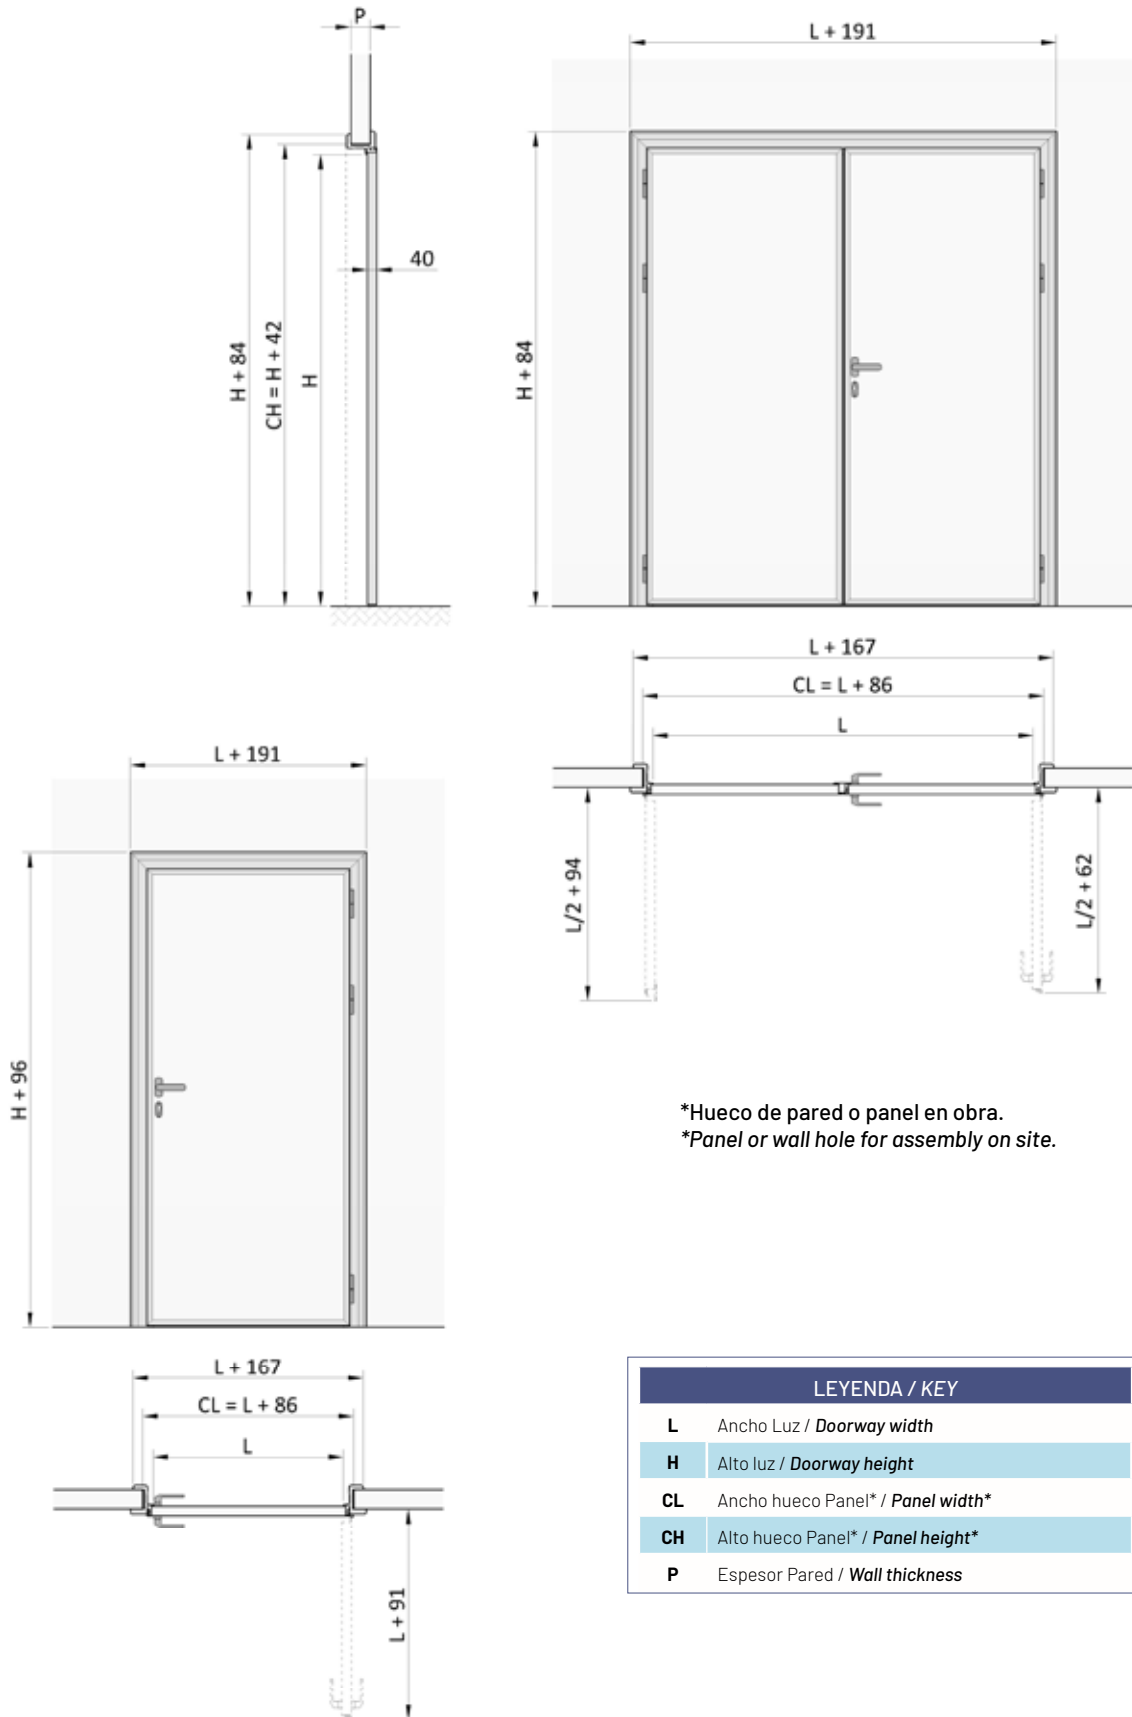

LEYENDA / KEY

L	Ancho Luz / <i>Doorway width</i>
H	Alto luz / <i>Doorway height</i>
CL	Ancho hueco Panel* / <i>Panel width*</i>
CH	Alto hueco Panel* / <i>Panel height*</i>
P	Espesor Pared / <i>Wall thickness</i>

IE2

Injected Hinged Service Door PRECIOS Prices

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Numero Hojas	Lacado Blanco	Inox - Inox	Lacado carta RAL
700	1700	1			
700	1800	1			
700	1900	1			
700	2000	1			
700	2100	1			
700	2200	1			
700	2300	1			
700	2400	1			
700	2500	1			
800	1700	1			
800	1800	1			
800	1900	1			
800	2000	1			
800	2100	1			
800	2200	1			
800	2300	1			
800	2400	1			
800	2500	1			
900	1700	1			
900	1800	1			
900	1900	1			
900	2000	1			
900	2100	1			
900	2200	1			
900	2300	1			
900	2400	1			
900	2500	1			
1000	1700	1			
1000	1800	1			
1000	1900	1			
1000	2000	1			
1000	2100	1			
1000	2200	1			
1000	2300	1			
1000	2400	1			
1000	2500	1			

PUERTAS INDUSTRIALES



PUERTA SERVICIO INYECTADA

PRECIOS Prices

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Numero Hojas	Lacado Blanco	Inox - Inox	Lacado carta RAL
1200	1700	2			
1200	1800	2			
1200	1900	2			
1200	2000	2			
1200	2100	2			
1200	2200	2			
1200	2300	2			
1200	2400	2			
1200	2500	2			
1400	1700	2			
1400	1800	2			
1400	1900	2			
1400	2000	2			
1400	2100	2			
1400	2200	2			
1400	2300	2			
1400	2400	2			
1400	2500	2			
1600	1700	2			
1600	1800	2			
1600	1900	2			
1600	2000	2			
1600	2100	2			
1600	2200	2			
1600	2300	2			
1600	2400	2			
1600	2500	2			
1800	1700	2			
1800	1800	2			
1800	1900	2			
1800	2000	2			
1800	2100	2			

Injected Hinged Service Door PRECIOS Prices

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Numero Hojas	Lacado Blanco	Inox - Inox	Lacado carta RAL
1800	2200	2			
1800	2300	2			
1800	2400	2			
1800	2500	2			
2000	1700	2			
2000	1800	2			
2000	1900	2			
2000	2000	2			
2000	2100	2			
2000	2200	2			
2000	2300	2			
2000	2400	2			
2000	2500	2			

*Precios con portes incluidos en península, Islas Canarias e Islas Baleares
 *Shipping prices unincluded



PUERTA CORREDERA DE SERVICIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	Conservación / Refrigeration ($> 0^{\circ}\text{C}$)
Espesor de Hoja estándar* / <i>Standard door thickness*</i>	40 mm
Dimensiones de Luz estándar 1 hoja* / <i>Standard doorway space*</i>	2000x800 mm
Espesor de Panel/Pared / <i>Thickness of panel/wall</i>	≥ 40 mm
Ancho de Luz Máximo 1 hoja / <i>Maximum doorway width</i>	1400 mm
Alto de Luz Máximo / <i>Maximum doorway height</i>	2500 mm
Resistencia calefactora / <i>Heating Resistance</i>	NO
Pisadera / <i>Doorstep panel</i>	Opcional / Optional

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar / *Please consult us for other dimensions.

Sliding Door Service Technical Characteristics

Descripción

Puerta corredera de servicio para uso peatonal en la industria entre zonas de trabajo, salas, despachos, etc. Con hoja inyectada de poliuretano de 40 mm.

Características herrajes

Guiado de aluminio, con rodadura suave. Tirador exterior fijo, de acero inoxidable y aluminio.

Tirador interior tipo encastrado de poliamida y en color Blanco Pirineo 1006 / RAL 9010.

Opcionales

Acabado hoja en acero inoxidable

Acabado hoja en color estándar (consultar RAL)

Pisadera adaptada a suelo de panel

Description

Sliding service door for pedestrian use between work areas, rooms, offices, etc. With 40 mm injected polyurethane door.

Door characteristics

Aluminium guide, with smooth rolling. Fixed exterior stainless steel and aluminium handle.

Internal recessed polyamide handle in Pyrenees white 1006 / RAL 9010.

Optionals

Stainless steel door finish


Sheet finish in standard colour (consult RAL)

Door sill adapted to panel floor



PUERTA CORREDERA DE SERVICIO

DIMENSIONES *Dimensions*

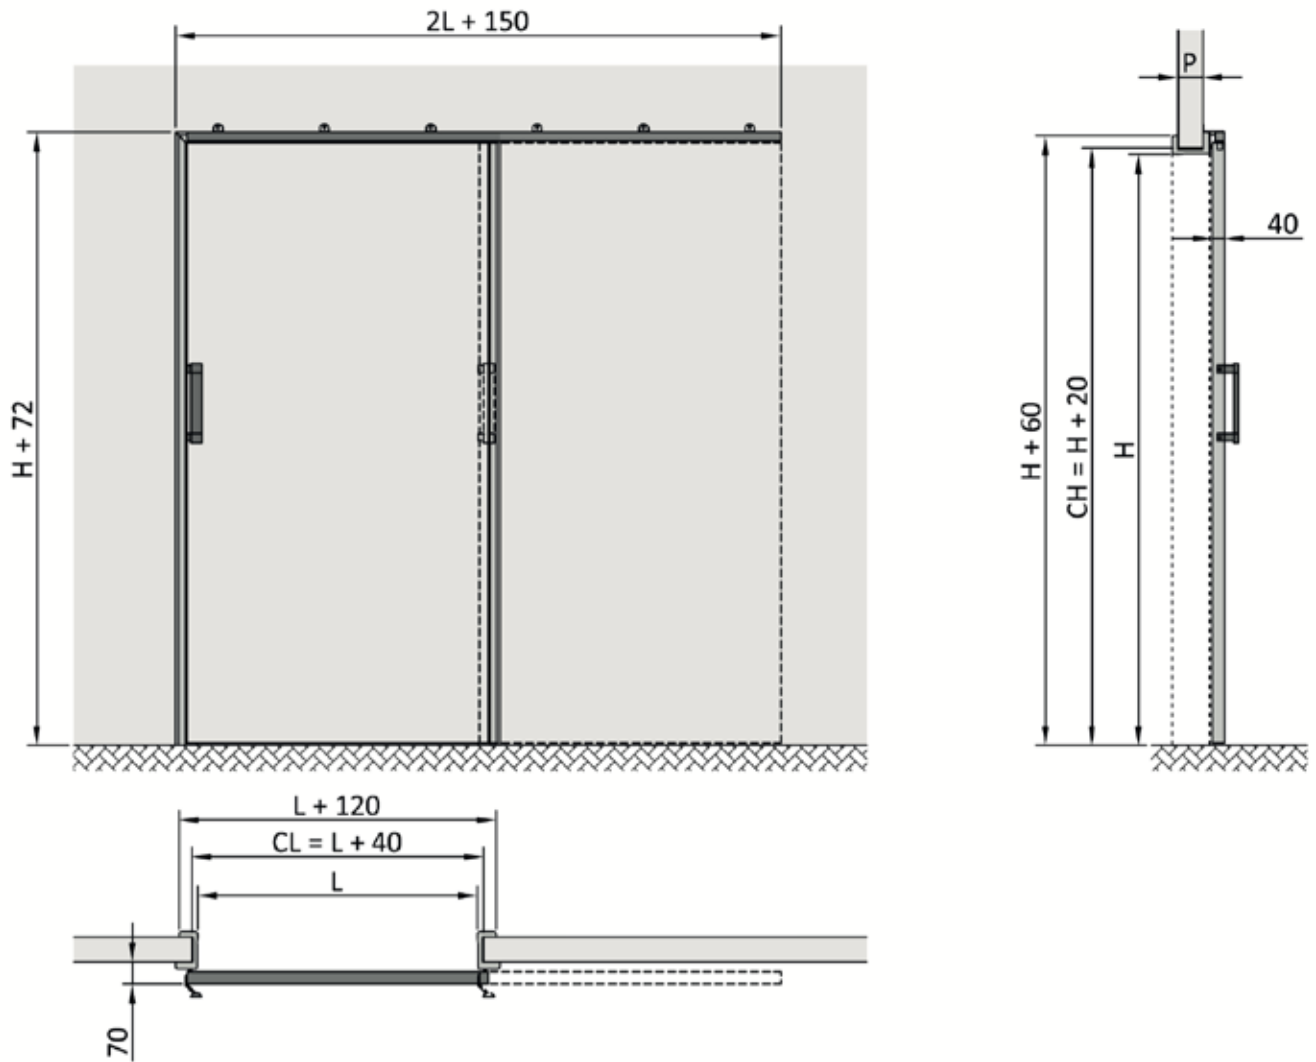

*Hueco de pared o panel en obra.
 *Panel or wall hole for assembly on site.

LEYENDA / KEY

L	Ancho Luz / <i>Doorway width</i>
H	Alto luz / <i>Doorway height</i>
CL	Ancho hueco Panel* / <i>Panel width*</i>
CH	Alto hueco Panel* / <i>Panel height*</i>
P	Espesor Pared / <i>Wall thickness</i>

Sliding Door Service PRECIOS Prices

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Lacado Blanco	Inox - Inox	Lacado carta RAL
700	1900			
700	2000			
700	2100			
700	2200			
800	1800			
800	1900			
800	2000			
800	2100			
800	2200			
800	2300			
800	2400			
900	1900			
900	2000			
900	2100			
900	2200			
900	2300			
900	2400			
900	2500			
1000	2000			
1000	2100			
1000	2200			
1000	2300			
1000	2400			
1000	2500			
1100	2200			
1200	2000			
1200	2100			
1200	2200			
1200	2300			
1200	2400			
1200	2500			
1400	2000			
1400	2200			
1400	2300			
1400	2400			
1400	2500			