

# 03.

# CÁMARAS FRIGORÍFICAS GAMA POLAR MAX EXPRESS POLAR MAX EXPRESS MODULAR COLD-ROOM

PANEL	Revestimiento	Chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de protección, color blanco RAL 9010 y calidad alimentaria
PANEL SUELO	Suelo standard	Cara interior en acero galvanizado plastificado antideslizante
		Cara exterior chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster
ESPESOR	Aislamiento	80mm [T° +]
		Espuma de poliuretano libre de CFC inyectado a alta presión con densidad de 45 kg/m3
DIMENSIONES INTERIORES	Fondo y largo	120 x 120 cm a 240 x 400 cm (módulos de 40 cm)
	Altura	212 cm
DIMENSIONES EXTERIORES	Fondo y largo	Dimensiones interiores + 16 cm [e=80]
	Altura con suelo	Dimensiones interiores + 16 cm [e=80]
	Altura sin suelo	Dimensiones interiores + 8 cm [e=80]
Puerta	Puerta pivotante estándar con luz libre 1830x800 mm, cierre con llave y sistema de apertura interior	

Panel	Coating	Standard coating of galvanized metal plate painted with white food-certified paint, colour RAL 9010 and protective film
Panel floor	Standard Floor	Inside Non-skid galvanized metal plate
		Outside White painted galvanized metal
Thickness	Insulation	80mm [T° +]
		CFC-free polyurethane injected at high pressure to a density of 43-45 kg/m3
Inside dimensions	Length and width	120 x 120 cm a 240 x 400 cm (modules of 40 cm)
	Height	212 cm
Outside dimensions	Length and width	Inside dimensions + 16 cm [e=80]
	Height with floor	Inside dimensions + 16 cm [e=80]
	Height without floor	Inside dimensions + 8 cm [e=80]
Door	standard dimensions for door of 1830x800 mm, interior opening system and key lock	


# CAS EXPRESS RANGE M

48/72 HORAS HOURS



## CÁMARAS FRIGORÍFICAS GAMA POLAR MAX EXPRESS

*POLAR MAX EXPRESS RANGE MODULAR COLD-ROOM*

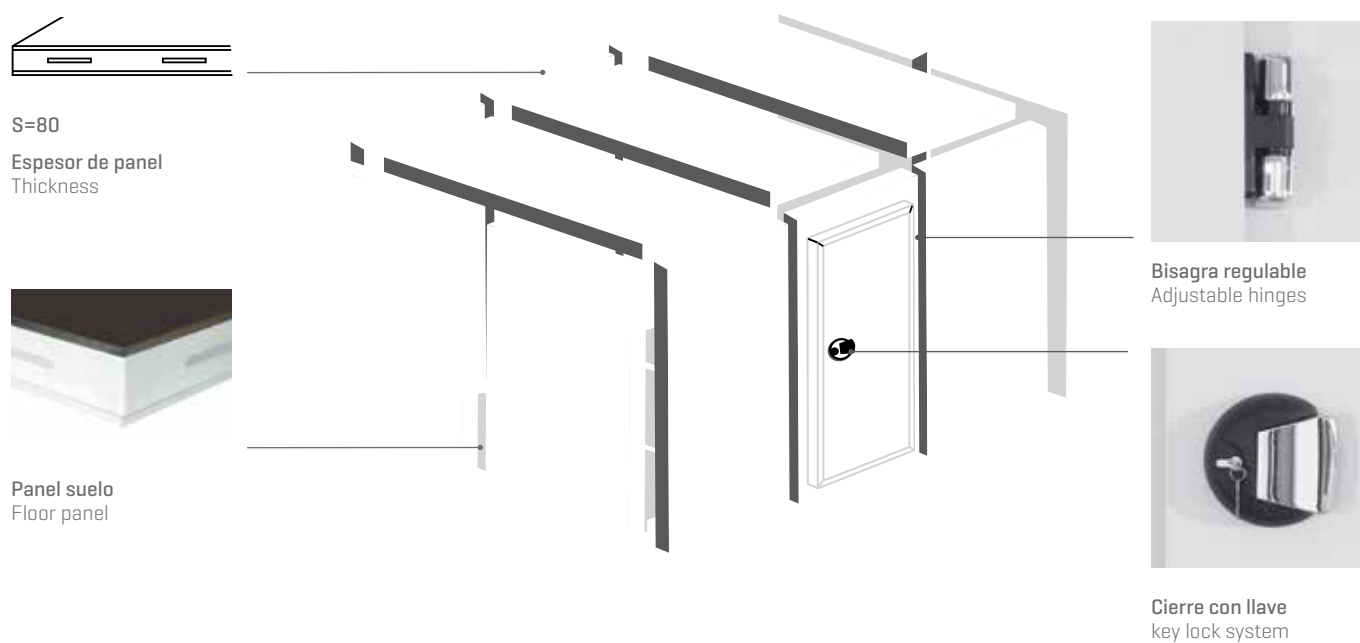


## PANEL MACHIHEMRADO

*TONGUE AND GROOVE PANEL*



Puerta pivotante / Pivoting door

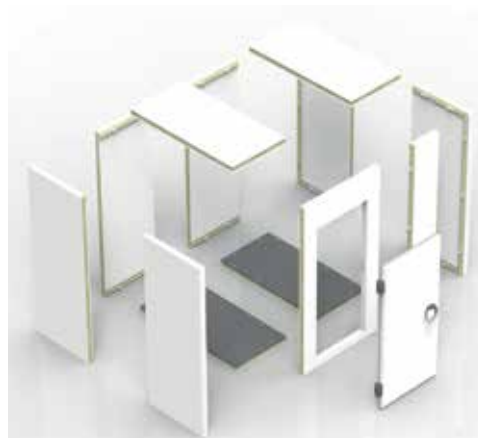

Ejemplo modularidad / modularity example



Sistema clipart /Clipart system


# GAMA POLAR MAX EXPRESS

## CÁMARAS FRIGORÍFICAS GAMA POLAR MAX EXPRESS

POLAR MAX EXPRESS RANGE MODULAR COLD-ROOM

**Mantenemos stock por entrega inmediata con el compromiso de 48/72h desde confirmación de pedido hasta salida de fábrica.**

We keep stock for immediate shipping with the commitment of 48/72h after confirmation of the order until leaving the factory.

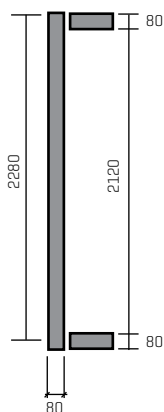

Esesor panel 80 mm/ Panel thickness 80

**Modularidad y dimensiones**  
Dimensions and modularity

**Modularidad cada 400 mm**  
Modularity each 400 mm

48/72 HORAS HOURS



## CAMARA POLAR MAX.

ESPESOR DE PANEL **80 mm. CON SUELO**

THICKNESS 80 mm. WITH FLOOR

H ext. 2280

Fondo ext.	Largo ext.	Código	Volumen int.	PVP
1360	1360 mm	PME2281313	3,1	
1360	1760 mm	PME2281317	4,1	
1360	2160 mm	PME2281321	5,1	
1360	2560 mm	PME2281325	6,1	
1360	2960 mm	PME2281329	7,1	
1360	3360 mm	PME2281333	8,1	
1760	1760 mm	PME2281717	5,4	
1760	2160 mm	PME2281721	6,8	
1760	2560 mm	PME2281725	8,1	
1760	2960 mm	PME2281729	9,5	
1760	3360 mm	PME2281733	10,9	
2160	2160 mm	PME2282121	8,5	
2160	2560 mm	PME2282125	10,2	
2160	2960 mm	PME2282129	11,9	
2160	3360 mm	PME2282133	13,6	
2160	3760 mm	PME2282137	15,3	
2160	4160 mm	PME2282141	17,0	
2560	2560 mm	PME2282525	12,2	
2560	2960 mm	PME2282529	14,2	
2560	3360 mm	PME2282533	16,3	
2560	3760 mm	PME2282537	18,3	
2560	4160 mm	PME2282541	20,4	