

IMPACLEAN

IMPAFRI SALAS BLANCAS

PANEL FARMACEÚTICO MODULAR



Salas Blancas de Vanguardia para un Futuro Impecable

Impafri, empresa española líder en la fabricación de recintos modulares y soluciones frigoríficas, pone ahora a su disposición su avanzada experiencia en el diseño y construcción de salas blancas. Combinamos nuestra probada trayectoria en paneles isotérmicos desmontables con la más alta vanguardia tecnológica y calidad certificada para ofrecerle entornos controlados que cumplen con los estándares más exigentes.

Nuestro compromiso con la innovación nos impulsa a generar las mejores ideas y soluciones para cada cliente, garantizando la creación de espacios óptimos para sus necesidades específicas de sala blanca.

Presencia y Experiencia que Impulsan su Proyecto

Con una sólida presencia en toda Europa y una destacada cuota de mercado en España, Impafri se posiciona en la primera línea del sector. Nuestra extensa red de 12 delegaciones en todo el mundo nos permite atender sus necesidades de manera cercana y puntual, adaptándonos a los requisitos únicos de cada proyecto de sala blanca con un sistema de producción flexible y eficaz.

Nuestro centro de producción, con una superficie de 8.000 m², nos permite gestionar proyectos de cualquier envergadura, desde el diseño hasta la fabricación y el montaje.

Compromiso con la Innovación y la Calidad Certificada

La vanguardia tecnológica y la calidad certificada son los pilares que sustentan nuestro compromiso de innovación. Nos dedicamos a generar las mejores ideas y soluciones para cada cliente, garantizando ambientes estériles, seguros y eficientes. Nuestra amplia trayectoria y certificaciones avalan la fiabilidad y el rendimiento superior de nuestras salas blancas.



Salas blancas con sello Español y soluciones integradas












Impaclean, la marca de salas blancas de Impafri, presenta nuestra avanzada línea de Salas Blancas, diseñadas y construidas con la excelencia que solo la fabricación nacional puede ofrecer. Como fabricantes líderes, controlamos cada detalle del proceso, desde la conceptualización hasta la entrega final, asegurando una solución de la más alta calidad y precisión para sus necesidades.

Nuestra dedicación a la fabricación en España nos permite garantizar un control de calidad riguroso y una trazabilidad completa de cada componente. Esto no solo se traduce en un producto robusto y eficiente, sino también en la agilidad para adaptarnos a sus requisitos específicos.

Flexibilidad y versatilidad para cada sector

Las Salas Blancas Impaclean destacan por su diseño modular avanzado. Todos nuestros tipos de paneles pueden combinarse entre sí, ya que conexionan en todas las configuraciones, ofreciendo una versatilidad sin igual para crear el espacio que usted necesita. Las ventanas están totalmente integradas en el sistema de panel, manteniendo la estanqueidad y la estética. Realizamos modulaciones con planos detallados para optimizar cada metro cuadrado de su instalación.


Nuestros paneles, con calificación farmacéutica y alimentaria, hacen que nuestras Salas Blancas sean ideales para una amplia gama de sectores, incluyendo el farmacéutico, químico, alimentario, cosmético y tecnológico.

	C	D	H	A
C				
D				
H				
A				

Solución integral y evolutiva

En Impaclean, le ofrecemos una solución integral. Esto significa que nos encargamos de suministrar todo. Además, nuestra sala blanca está pensada para crecer contigo, y por ello es evolutiva, puede ampliarse y cambiarse para ajustarse a tus necesidades.

Nuestro compromiso no termina con la entrega. Disponemos de un soporte técnico especializado para cualquier consulta o necesidad que pueda surgir. Confíe en Impaclean para sus Salas Blancas: elija la garantía de un producto innovador y duradero, respaldado por la experiencia de un fabricante líder y el compromiso con la calidad española.

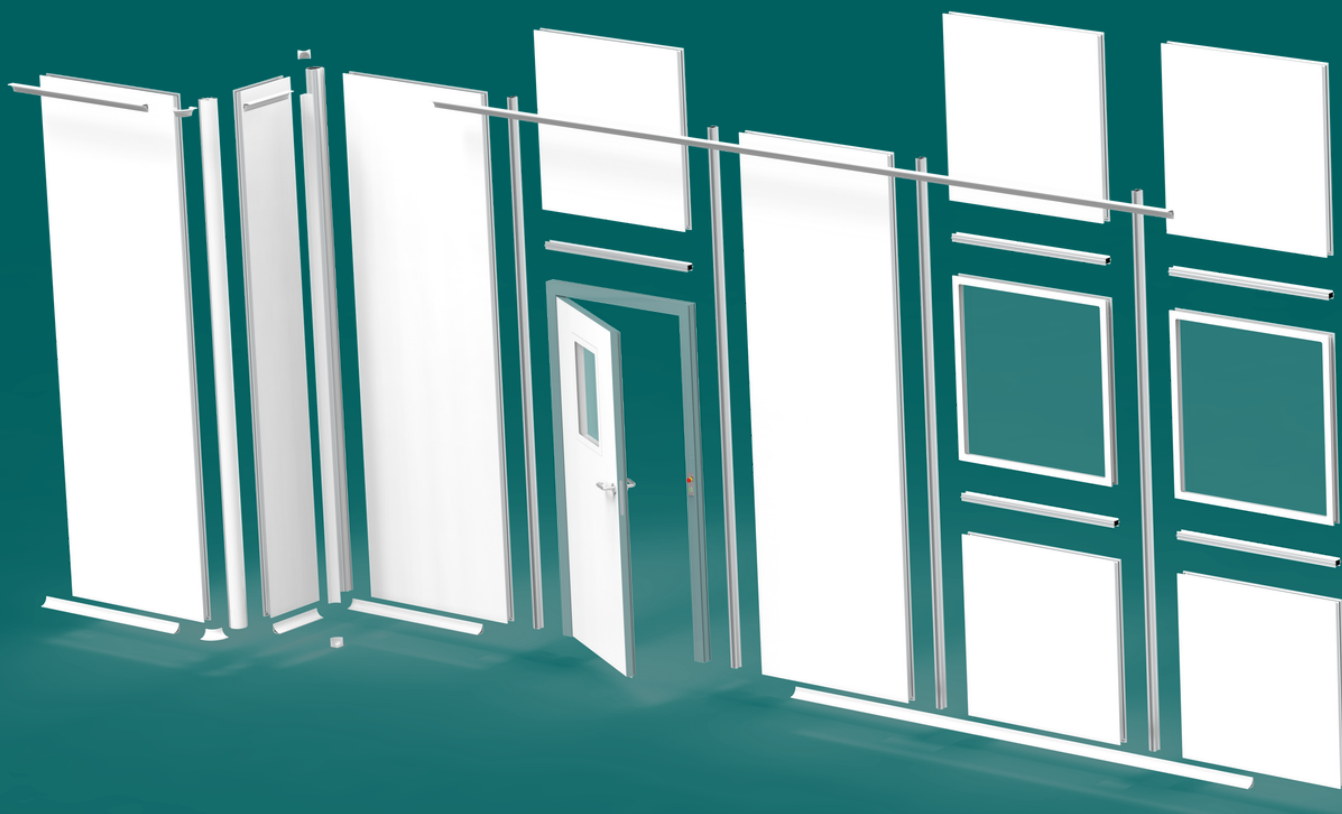

Índice

1

pag. 16

PANELES VERTICALES

2

pag. 16

PANELES TECHO

3

pag. 16

PERFILERÍA



Índice

PUERTAS ABATIBLES

4

pag. 16

VENTANAS

5

pag. 16


PUERTAS RÁPIDAS

6

pag. 16

1

PANELES VERTICALES

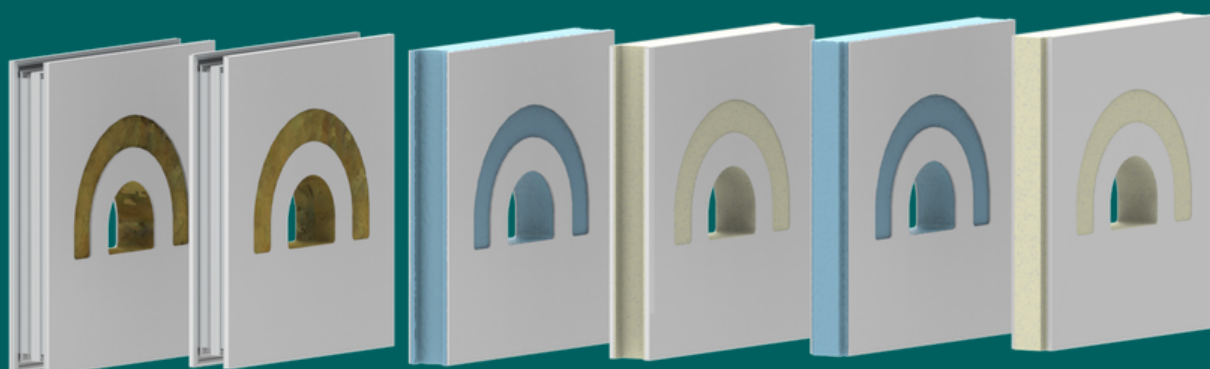


Los **paneles verticales** Impaclean están disponibles con núcleo de PUR, PIR, XPS, lana de roca, EPS y nido de abeja.

Impaclean dispone de 4 tipos de paneles verticales interconectables entre ellos (panel C, D, H y A).

	C	D	H	A
C				
D				
H				
A				

Panel vertical Chapa PIR C

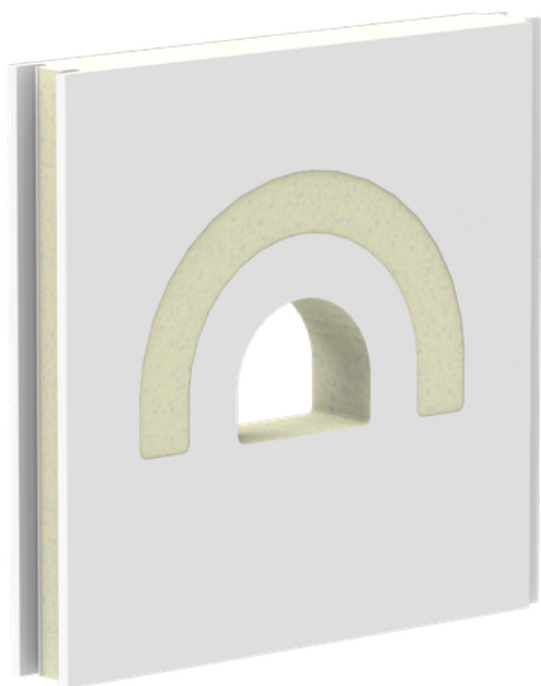

Ficha técnica

NÚCLEO: PIR

Espuma rígida de poliisocianurato de aislamiento térmico, de alta tecnología y gran densidad ($43 \text{ kg/m}^3 \pm 2 \text{ kg/m}^3$). Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo la certificación Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco.
Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo C se unen entre sí gracias a su sistema machihembrado. Esto permite que los paneles se queden perfectamente alineados con su unión. Los paneles tipo C se montan sobre un perfil en U previamente anclado al suelo.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical de tipo continuo con núcleo inyectado de PIR entre dos chapas lacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en varios espesores y es compatible con los paneles D, H y A de Impaclean.

ESPESORES

40, 60, 80, 100 y 120mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de PIR le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación para cada uno de los espesores disponibles).

UNIÓN: Machihembrado


Su perfil machihembrado, permite una unión entre paneles sin necesidad de piezas especiales.

Además, es compatible con paneles tipo D, H y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.

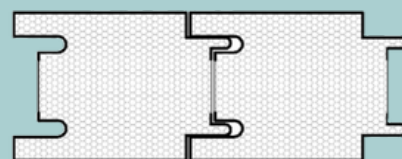

Panel vertical Chapa MW D

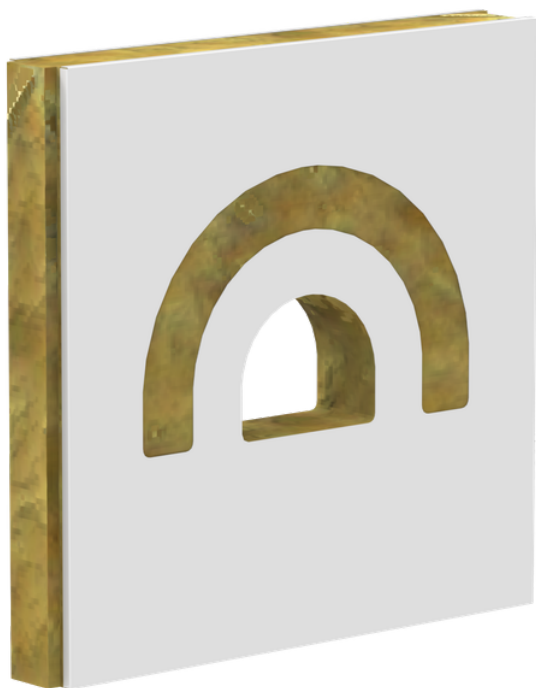

Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de lana de roca entre dos chapas lacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, H y A de Impaclean.

ESPEORES

60, 80 y 100mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de lana de roca le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación para cada uno de los espesores disponibles).

NÚCLEO: Lana de roca

Núcleo de lana de roca de $150 \text{ kg/m}^3 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ de densidad, encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase A2-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo D se unen entre sí gracias a su sistema machihembrado.

Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo D se montan sobre un perfil en U previamente anclado al suelo.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Machihembrado

Su perfil machihembrado, permite una unión entre paneles sin necesidad de piezas extra.

Además, es compatible con paneles tipo C, H y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.

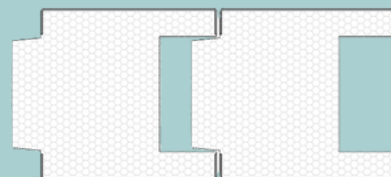

Panel vertical Chapa EPS D



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de EPS entre dos chapas prelacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, H y A de Impaclean.

ESPESTORES

60, 80 y 100mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno expandido le ofrece gran ligereza en el montaje.

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno expandido

Núcleo de poliestireno expandido encolado entre las chapas prelacadas. Se caracteriza por su ligereza.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo D se unen entre sí gracias a su sistema machihembrado.

Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo D se montan sobre un perfil en U previamente anclado al suelo.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Machihembrado


Su perfil machihembrado, permite una unión entre paneles sin necesidad de piezas extra.

Además, es compatible con paneles tipo C, H y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical Chapa PIR D

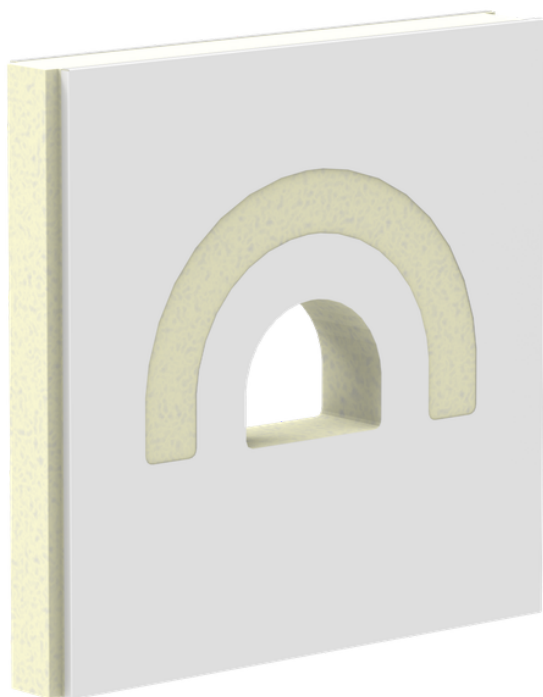

Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, H y A de Impaclean.

ESPESORES

60, 80 y 100mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliisocianurato le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación para cada uno de los espesores disponibles).

NÚCLEO: PIR

Núcleo de poliisocianurato encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo D se unen entre sí gracias a su sistema machihembrado.

Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo D se montan sobre un perfil en U previamente anclado al suelo.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Machihembrado


Su perfil machihembrado, permite una unión entre paneles sin necesidad de piezas extra.

Además, es compatible con paneles tipo C, H y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical Chapa XPS D

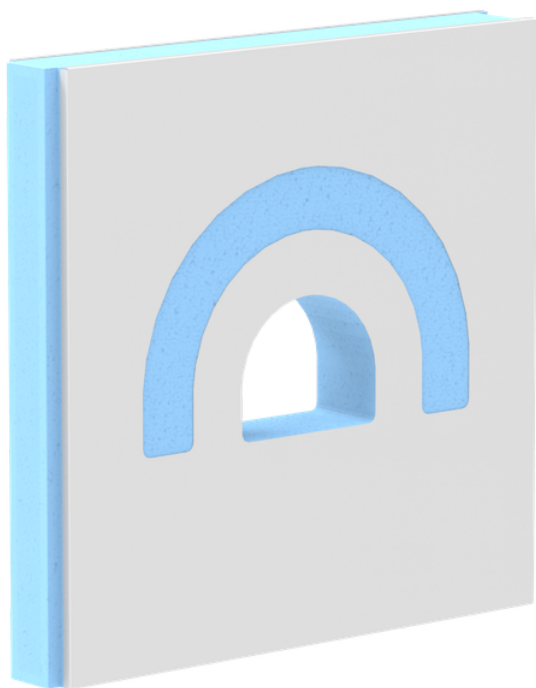

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de XPS entre dos chapas prelacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, H y A de Impaclean.

ESPESORES

60, 80 y 100mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno extruido le ofrece alta resistencia a la humedad.

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno extruido

Núcleo de XPS encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia a la humedad y buenas características mecánicas.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo D se unen entre sí gracias a su sistema machihembrado.

Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo D se montan sobre un perfil en U previamente anclado al suelo.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Machihembrado


Su perfil machihembrado, permite una unión entre paneles sin necesidad de piezas extra.

Además, es compatible con paneles tipo C, H y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical HPL EPS D

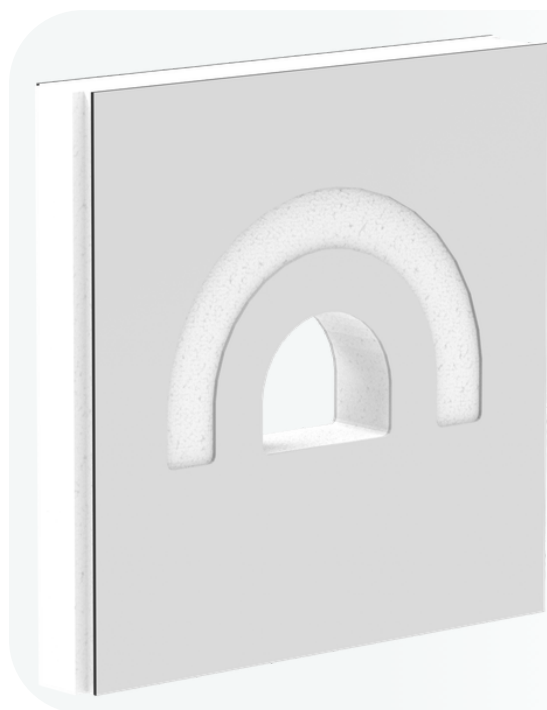

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de EPS entre dos revestimientos de HPL. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, H y A de Impaclean.

ESPESORES

60, 80 y 100mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno expandido le ofrece alta resistencia a golpes, grietas, abrasión y humedad. Su revestimiento en HPL hace que sea resistente a limpieza con productos químicos.

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno expandido

Núcleo de poliestireno expandido encolado entre revestimientos de HPL. Ofrece una excelente resistencia frente a golpes, abrasión, grietas y humedad.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo D se unen entre sí gracias a su sistema machihembrado.

Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo D se montan sobre un perfil en U previamente anclado al suelo.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Machihembrado


Su perfil machihembrado, permite una unión entre paneles sin necesidad de piezas extra.

Además, es compatible con paneles tipo C, H y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical HPL PIR D

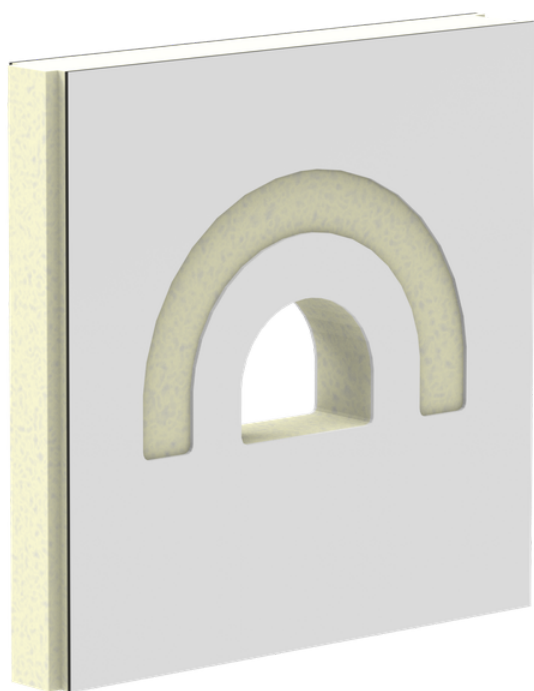

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de PIR entre dos revestimientos de HPL. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, H y A de Impaclean.

ESPESORES

60, 80 y 100mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores. Su revestimiento en HPL hace que sea resistente a limpieza con productos químicos. Certificación euroclase B-S1,d0*(Consultar según espesor).

Ficha técnica

NÚCLEO: PIR

Núcleo de poliisocianurato encolado entre revestimientos de HPL. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo D se unen entre sí gracias a su sistema machihembrado.

Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo D se montan sobre un perfil en U previamente anclado al suelo.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Machihembrado


Su perfil machihembrado, permite una unión entre paneles sin necesidad de piezas extra.

Además, es compatible con paneles tipo C, H y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical HPL XPS D

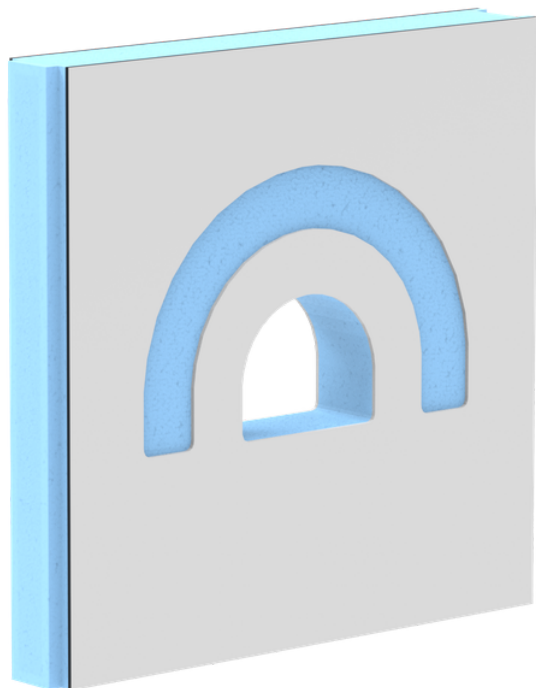

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de XPS entre dos revestimientos de HPL. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, H y A de Impaclean.

ESPEORES

60, 80 y 100mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno extruido le ofrece alta resistencia a impactos directos y anti-rayado. Su revestimiento en HPL hace que sea resistente a limpieza con productos químicos. Certificación euroclase C-S3,d0*(Consultar según espesor).

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno extruido

Núcleo de XPS encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia a la humedad y buenas características mecánicas.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo D se unen entre sí gracias a su sistema machihembrado.

Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo D se montan sobre un perfil en U previamente anclado al suelo.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Machihembrado

Su perfil machihembrado, permite una unión entre paneles sin necesidad de piezas extra.

Además, es compatible con paneles tipo C, H y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical Chapa MW H



Ficha técnica

NÚCLEO: LANA DE ROCA

Núcleo de lana de roca encolada entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase A2-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo H se unen entre sí a través de un tubo metálico llamado hueso que sirve para introducir instalaciones de suministros. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo H se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de lana de roca entre dos chapas lacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y A de Impaclean.

ESPEORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de lana de roca le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación individual).

UNIÓN: Mediante hueso

Los paneles tipo H se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un hueso metálico que sirve para ocultar las instalaciones de suministro en él.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical Chapa EPS H



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de EPS entre dos chapas lacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y A de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno expandido le ofrece alta resistencia a golpes, grietas, abrasión y humedad.

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno expandido

Núcleo de poliestireno expandido encolado entre revestimientos de HPL. Ofrece una excelente resistencia frente a golpes, abrasión, grietas y humedad.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo H se unen entre sí a través de un tubo metálico llamado hueso que sirve para introducir instalaciones de suministros. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo H se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Mediante hueso


Los paneles tipo H se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un hueso metálico que sirve para ocultar las instalaciones de suministro en él.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical Chapa PIR H

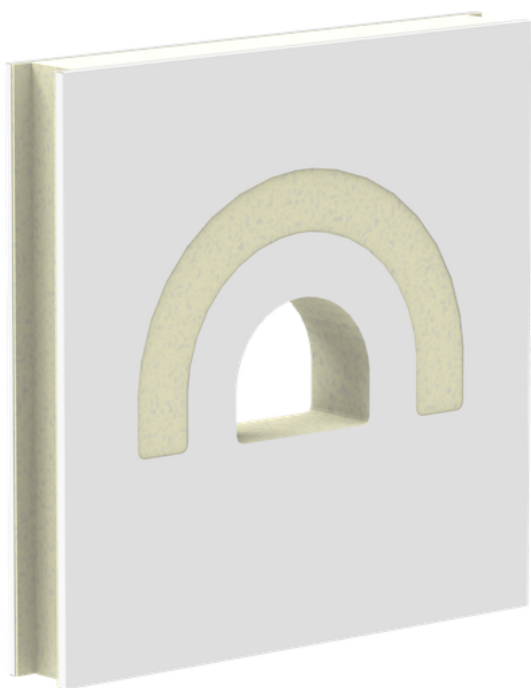

Ficha técnica

NÚCLEO: PIR

Núcleo de poliisocianurato encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo H se unen entre sí a través de un tubo metálico llamado hueso que sirve para introducir instalaciones de suministros. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo H se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y A de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliisocianurato le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación para cada uno de los espesores disponibles).

UNIÓN: Mediante hueso


Los paneles tipo H se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un hueso metálico que sirve para ocultar las instalaciones de suministro en él.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical Chapa XPS H

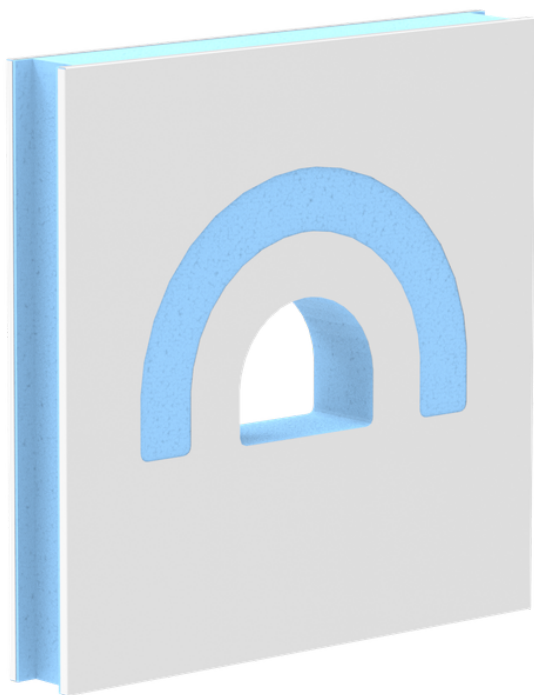

Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de XPS entre dos chapas prelacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y A de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno extruido le ofrece certificación contra incendios* y alta resistencia a la humedad. (*Consultar certificación para cada uno de los espesores disponibles).

NÚCLEO: Poliestireno extruido

Úcleo de XPS encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia a la humedad y buenas características mecánicas.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo H se unen entre sí a través de un tubo metálico llamado hueso que sirve para introducir instalaciones de suministros. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo H se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Mediante hueso

Los paneles tipo H se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un hueso metálico que sirve para ocultar las instalaciones de suministro en él.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical HPL MW H



Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno extruido

úcleo de XPS encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase A2-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo H se unen entre sí a través de un tubo metálico llamado hueso que sirve para introducir instalaciones de suministros. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo H se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de lana de roca entre dos revestimientos de HPL. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y A de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de lana de roca le ofrece certificación contra incendios*. Su revestimiento en HPL hace que sea resistente a limpieza con productos químicos. (*Consultar certificación para cada uno de los espesores disponibles).

UNIÓN: Mediante hueso

Los paneles tipo H se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un hueso metálico que sirve para ocultar las instalaciones de suministro en él.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical HPL EPS H



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de EPS entre dos revestimientos de HPL. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y A de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno expandido le ofrece alta resistencia a golpes, grietas, abrasión y humedad. Su revestimiento en HPL hace que sea resistente a limpieza con productos químicos.

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno expandido

Núcleo de poliestireno expandido encolado entre revestimientos de HPL. Ofrece una excelente resistencia frente a golpes, abrasión, grietas y humedad.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo H se unen entre sí a través de un tubo metálico llamado hueso que sirve para introducir instalaciones de suministros. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo H se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Mediante hueso


Los paneles tipo H se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un hueso metálico que sirve para ocultar las instalaciones de suministro en él.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical HPL PIR H

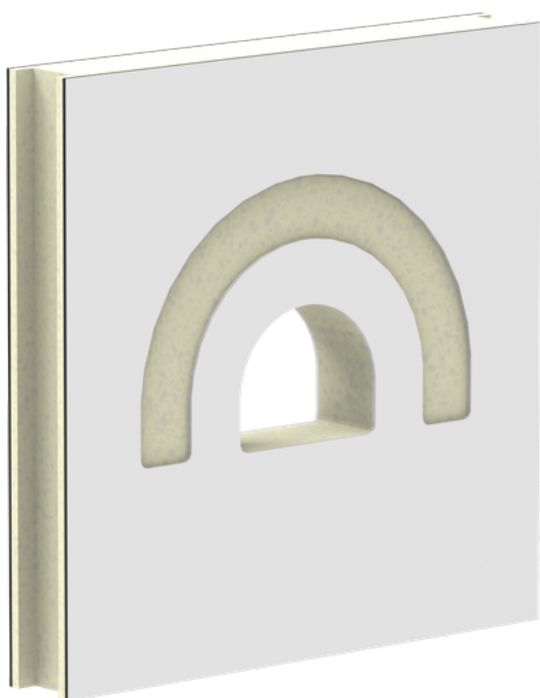

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de PIR entre dos revestimientos de HPL. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, H y A de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores. Su revestimiento en HPL hace que sea resistente a limpieza con productos químicos. Certificación euroclase B-S1,d0*(Consultar según espesor).

Ficha técnica

NÚCLEO: PIR

Núcleo de poliisocianurato encolado entre revestimientos de HPL. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo H se unen entre sí a través de un tubo metálico llamado hueso que sirve para introducir instalaciones de suministros. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo H se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Mediante hueso


Los paneles tipo H se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un hueso metálico que sirve para ocultar las instalaciones de suministro en él.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical HPL XPS H

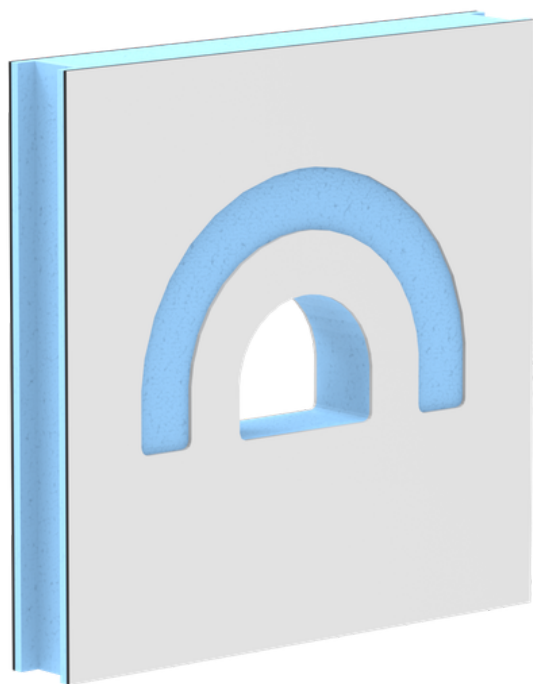

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de XPS entre dos revestimientos de HPL. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y A de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno extruido le ofrece alta resistencia a impactos directos y anti-rayado. Su revestimiento en HPL hace que sea resistente a limpieza con productos químicos. Certificación euroclase C-S3,d0*(Consultar según espesor).

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno extruido

Núcleo de XPS encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia a la humedad y buenas características mecánicas.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo H se unen entre sí a través de un tubo metálico llamado hueso que sirve para introducir instalaciones de suministros. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo H se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Mediante hueso

Los paneles tipo H se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un hueso metálico que sirve para ocultar las instalaciones de suministro en él.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.



Panel vertical Chapa MW A



Ficha técnica

NÚCLEO: LANA DE ROCA

Núcleo de lana de roca encolada entre las chapas prelacadas con perfil de aluminio perimetral. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase A2-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de lana de roca entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de lana de roca le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación individual).

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel vertical Chapa PIR A



Ficha técnica

NÚCLEO: PIR

Núcleo de poliisocianurato encolado entre revestimientos de HPL. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de PIR le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación individual).

UNIÓN: Mediante Clipado


Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel vertical Chapa XPS A

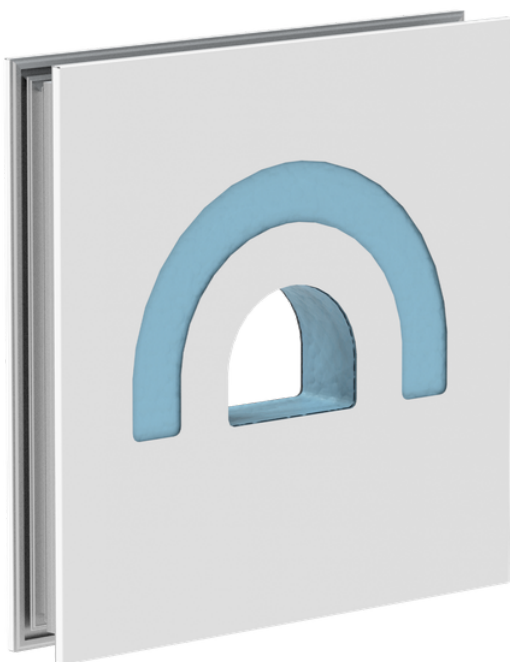

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno extruido

Núcleo de XPS encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia a la humedad y una certificación al fuego Euroclase C-s3,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de XPS entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno extruido le ofrece alta resistencia a la humedad.

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel vertical HPL MW A



Ficha técnica

NÚCLEO: LANA DE ROCA

Núcleo de lana de roca encolada entre revestimientos de HPL con perfil de aluminio perimetral. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de lana de roca le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación individual).

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel vertical HPL PIR A



Ficha técnica

NÚCLEO: PIR

Núcleo de poliisocianurato encolado entre revestimientos de HPL. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de PIR le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación individual).

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel vertical HPL XPS A



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel vertical con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en espesor de 60 mm y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como puertas y ventanas.

SECTORES

Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno extruido le ofrece alta resistencia a la humedad.

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno extruido

Núcleo de XPS encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia a la humedad y una certificación al fuego Euroclase C-s3,d0.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles verticales tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se montan con perfil oculto atornillado a suelo o con cintilla regulable.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.


Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



2

PANELES TECHO

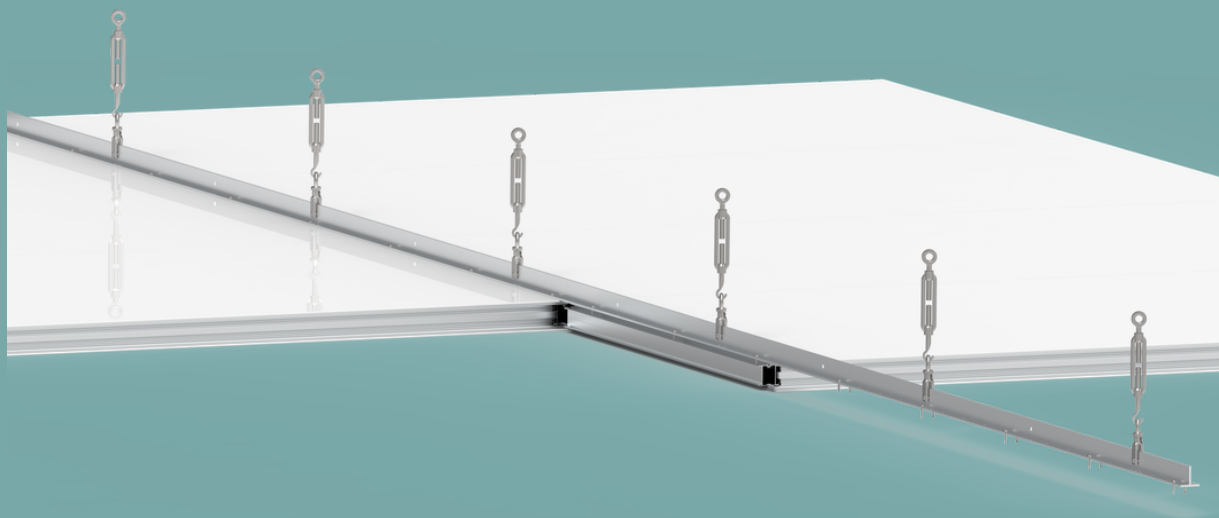


Los **paneles de techo** Impaclean están disponibles con núcleo de PUR, PIR, XPS, lana de roca y EPS, en espesores de 80 y 100 mm.

Impaclean dispone de 4 tipos de paneles de techo interconectables entre ellos (panel C, D, H y A).

	C	D	H	A
C				
D				
H				
A				

Panel techo Chapa PIR C

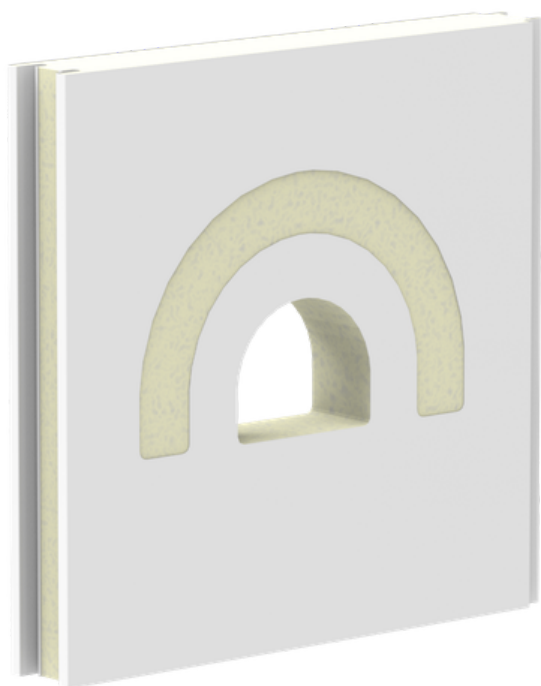

Ficha técnica

NÚCLEO: PIR

Espuma rígida de poliisocianurato de aislamiento térmico, de alta tecnología y gran densidad ($43 \text{ kg/m}^3 \pm 2 \text{ kg/m}^3$). Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo la certificación Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles techo tipo C se unen entre sí gracias a su sistema machihembrado. Esto permite que los paneles se queden perfectamente alineados con su unión. Los paneles tipo C se sustentan gracias a unas "T" vistas.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel para techo de tipo continuo con núcleo inyectado de PIR entre dos chapas lacadas. Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener las características óptimas de limpieza dentro de la sala.

Está disponible en varios espesores y es compatible con los paneles D, H y A de Impaclean.

ESPESORES

40, 60, 80, 100 y 120mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como iluminación.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de PIR le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación para cada uno de los espesores disponibles).

UNIÓN: Machihembrado

Su perfil machihembrado, permite una unión entre paneles sin necesidad de piezas especiales.

Además, es compatible con paneles tipo D, H y A, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.

Se recomienda siempre realizar un sellado de las juntas de unión entre los paneles.

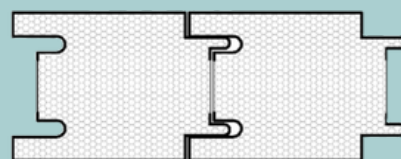

Panel techo Chapa MW A



Ficha técnica

NÚCLEO: LANA DE ROCA

Núcleo de lana de roca encolada entre las chapas prelacadas con perfil de aluminio perimetral. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase A2-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles para techo tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se sustentan gracias a unas "T" vistas o a través de sustentación oculta al techo, mediante injertos en el panel.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel para techo con núcleo de lana de roca entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como iluminación.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de lana de roca le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación individual).

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel techo Chapa PIR A



Ficha técnica

NÚCLEO: PIR

Núcleo de poliisocianurato encolado entre revestimientos de HPL. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles para techo tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se sustentan gracias a unas "T" vistas o a través de sustentación oculta al techo, mediante injertos en el panel.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel para techo con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como iluminación.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de PIR le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación individual).

UNIÓN: Mediante Clipado


Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel techo Chapa XPS A

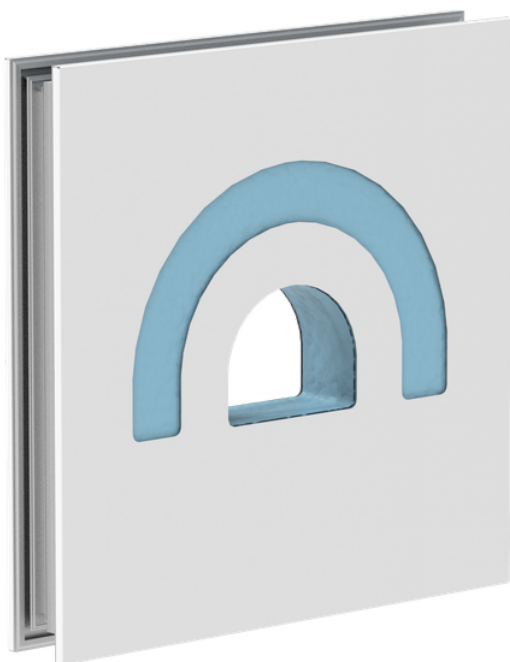

Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno extruido

Núcleo de XPS encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia a la humedad y una certificación al fuego Euroclase C-s3,d0.

REVESTIMIENTO: Chapa prelacada

Chapa lisa con acabado prelacado en color blanco. Se entrega con un film protector.

INSTALACIÓN

Los paneles para techo tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se sustentan gracias a unas "T" vistas o a través de sustentación oculta al techo, mediante injertos en el panel.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel para techo con núcleo de XPS entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPEORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como iluminación.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno extruido le ofrece alta resistencia a la humedad.

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel techo HPL MW A



Ficha técnica

NÚCLEO: LANA DE ROCA

Núcleo de lana de roca encolada entre revestimientos de HPL con perfil de aluminio perimetral. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles para techo tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se sustentan gracias a unas "T" vistas o a través de sustentación oculta al techo, mediante injertos en el panel.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel para techo con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como iluminación.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de lana de roca le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación individual).

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel techo HPL PIR A



Ficha técnica

NÚCLEO: PIR

Núcleo de poliisocianurato encolado entre revestimientos de HPL. Ofrece una excelente resistencia al fuego obteniendo las certificaciones Euroclase B-s1,d0.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles para techo tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se sustentan gracias a unas "T" vistas o a través de sustentación oculta al techo, mediante injertos en el panel.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel para techo con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPESORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como iluminación.

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de PIR le ofrece certificación contra incendios*. (*Consultar certificación individual).

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.



Panel techo HPL XPS A



Ficha técnica

NÚCLEO: Poliestireno extruido

Núcleo de XPS encolado entre las chapas prelacadas. Ofrece una excelente resistencia a la humedad y una certificación al fuego Euroclase C-s3,d0.

REVESTIMIENTO: Resina Fenólica HPL

Revestimiento en lámina de resina fenólica de 3mm de espesor en color blanco.

INSTALACIÓN

Los paneles para techo tipo A se unen entre sí gracias a su sistema de clipado que lleva incorporado un burlete de silicona. Esto permite que los paneles se queden perfectamente ensamblados con su unión.

Los paneles tipo A se sustentan gracias a unas "T" vistas o a través de sustentación oculta al techo, mediante injertos en el panel.

SELLADO

Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Panel para techo con núcleo de PIR entre dos chapas prelacadas con aluminio perimetral y burlete de silicona.

Es fácil de limpiar y resistente, lo que ayuda a mantener óptimas condiciones de limpieza en la sala.

Está disponible en diferentes espesores y es compatible con los paneles C, D y H de Impaclean.

ESPEORES

60mm.

APLICACIONES

Ideal para sectorizaciones y salas en las que sea necesaria la integración de accesorios como iluminación

SECTORES


Apto para todos los sectores, además, su núcleo de poliestireno extruido le ofrece alta resistencia a la humedad.

UNIÓN: Mediante Clipado

Los paneles tipo A se unen entre sí y con los paneles compatibles mediante un sistema de clipado que además lleva integrado un burlete de silicona para evitar siliconar en obra.

Este panel permite ocultar suministros entre la unión de los paneles.

Además, es compatible con paneles tipo C, D y H, facilitando que puedan combinarse, en caso de ser necesario.






3

PERFILERÍA



Todos los encuentros se realizan mediante perfil sanitario específico para salas blancas. Radio sanitaria disponible en PVC y Aluminio.

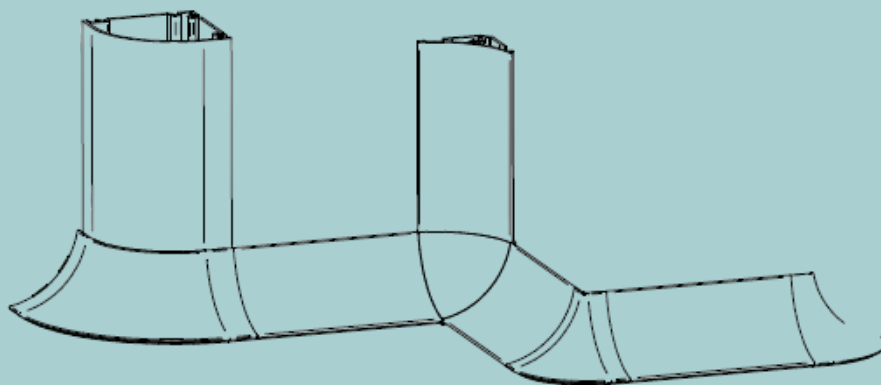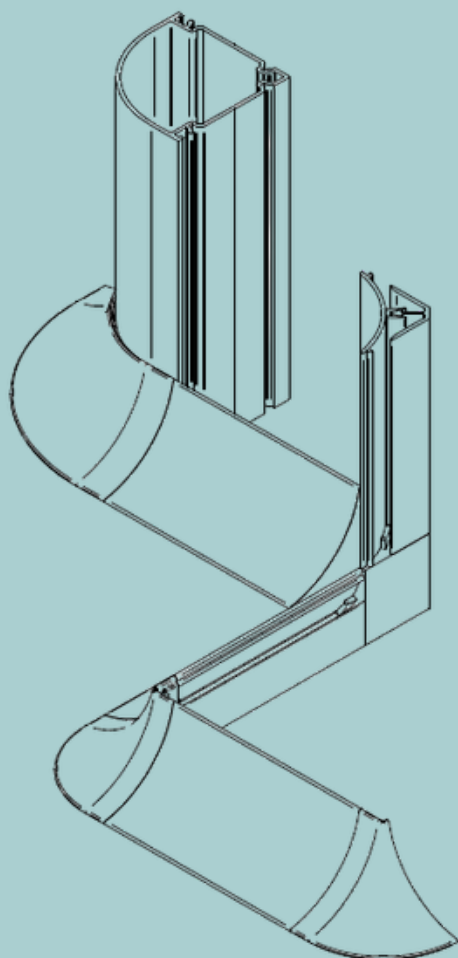

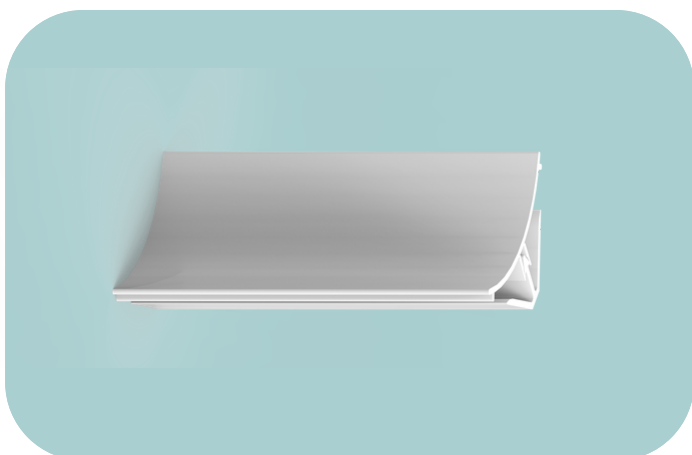


Unión entre paneles verticales y horizontales y encuentros con panel suelo. Fabricado en aluminio lacado blanco.




Unión en esquina cóncava con paneles en 90°. Fabricado en aluminio lacado blanco.



Unión entre panel y suelo, en formato zócalo. Fabricado en PVC blanco, con 60 mm de altura.

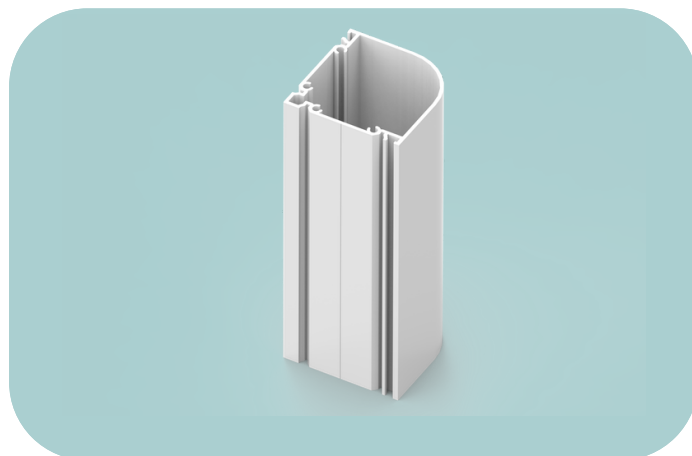

Unión entre paneles verticales mediante clip. Fabricado en aluminio lacado blanco.

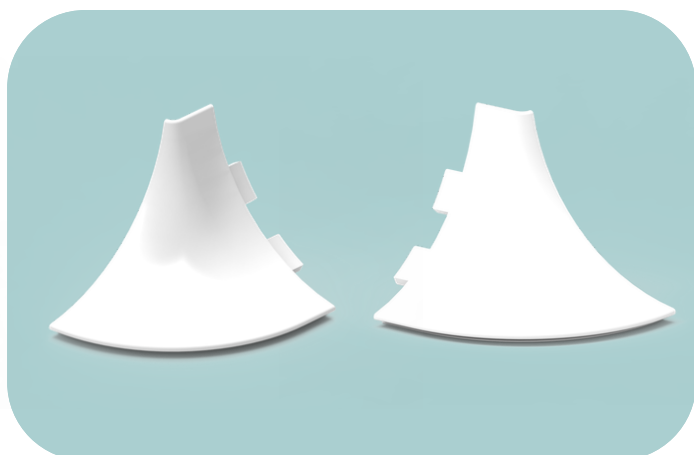

Remate para esquinas, creando una superficie lisa sin cortes. Fabricado en aluminio lacado blanco.



Unión de perfiles curva en 90° de para esquinas. Fabricado en aluminio lacado blanco,



Unión entre paneles verticales y horizontales y encuentros con panel suelo. Fabricado en PVC blanco.



Unión en esquina cóncava con paneles en 90°. Fabricado en PVC blanco.

4

PUERTAS ABATIBLES



Las puertas abatibles son un componente esencial en el diseño y la funcionalidad de cualquier sala blanca, proporcionando un acceso seguro y manteniendo la integridad del ambiente controlado.

En nuestro catálogo, presentamos soluciones que combinan la robustez necesaria para un uso continuado con la precisión requerida para entornos críticos.

Nuestras puertas abatibles están diseñadas específicamente para cumplir con los estándares más exigentes de limpieza y contención. Fabricadas con materiales duraderos y de fácil limpieza, garantizan una resistencia óptima a la corrosión y a los agentes desinfectantes.

Cada puerta incorpora juntas perimetrales de alta estanqueidad que minimizan las fugas de aire, crucial para mantener la presión diferencial y el control de partículas dentro de su sala blanca.

PUERTA ABATIBLE IE4



Puerta polivalente con múltiples opcionales.

Bisagras de acero inoxidable de palas. Opción de bisagras ocultas.

Maneta de acero inoxidable.

Cierre magnético y con o sin llave.

Perfil de aluminio para hoja y bastidor (también disponible en dos hojas) y burlete de silicona.




Detalles técnicos

Núcleo	PIR, PUR, XPS, Lana de Roca, EPS
Espesor de Hoja estándar*	60 mm
Espesor de Panel/Pared	≥60 mm
Ancho de Luz Máximo	1000 mm (1 hoja) 2000 mm (2 hojas)
Alto de Luz Máximo	2500 mm

* Consultar otras medidas diferentes a las estándar.

Especificaciones técnicas

- La escuadra de bastidor sujeta todo el ancho, mejorando la flexión en el montaje.

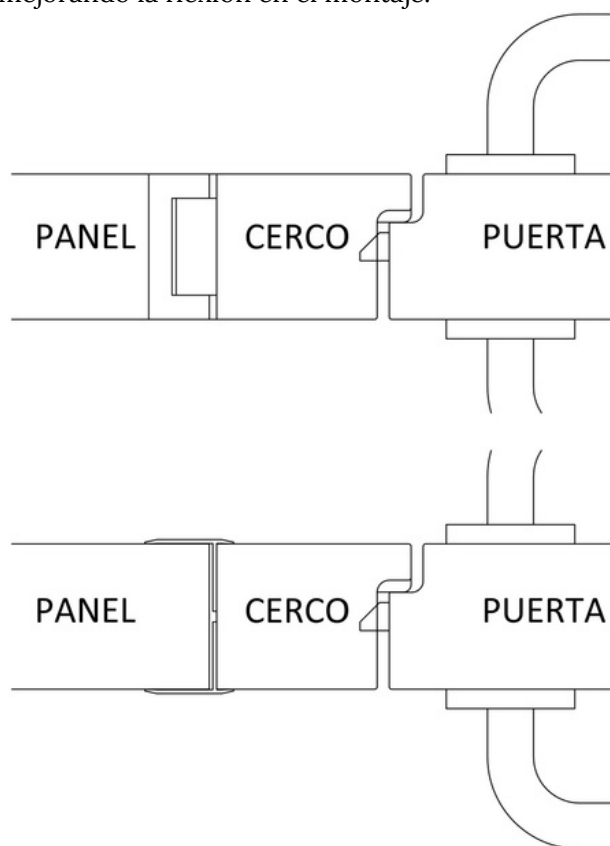


De serie

- Cierre magnético. Con pestillo magnético, replegado cuando la puerta está abierta.
- Maneta de acero inoxidable.
- Bisagra de acero inoxidable




Dimensiones

1 HOJA

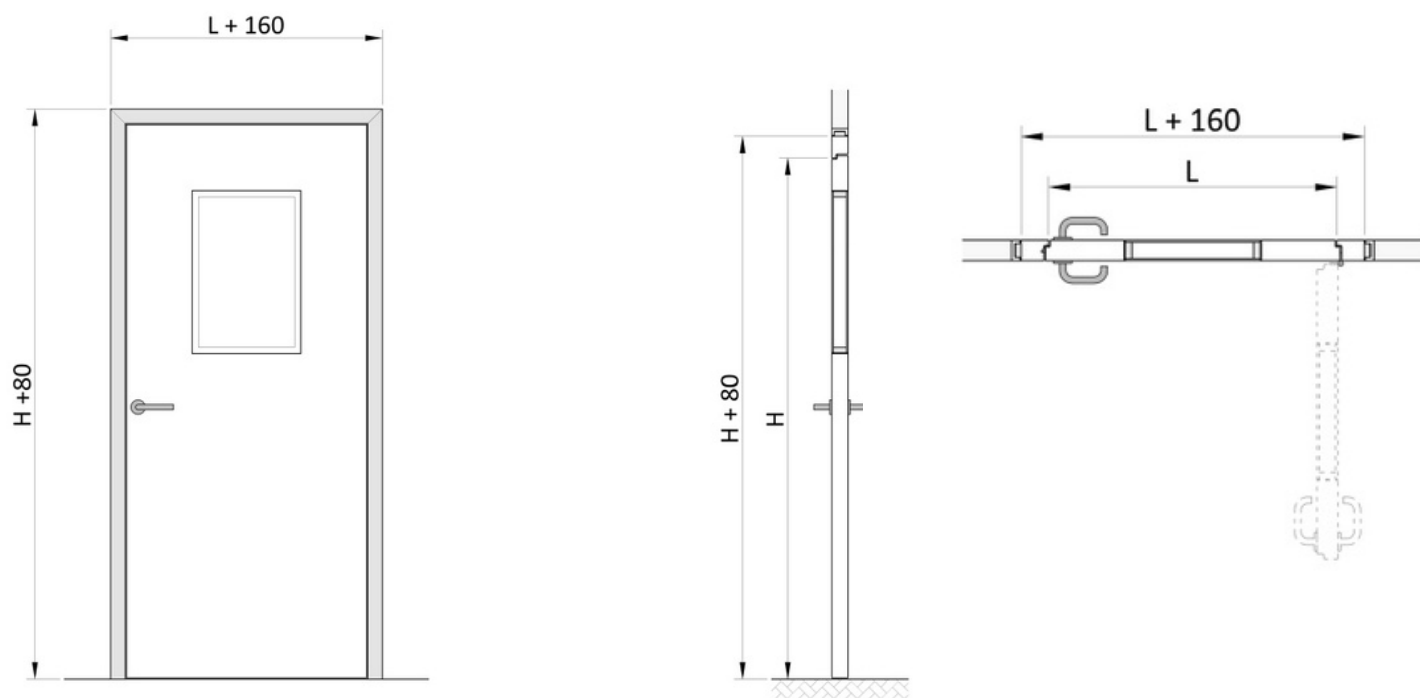

2 HOJAS

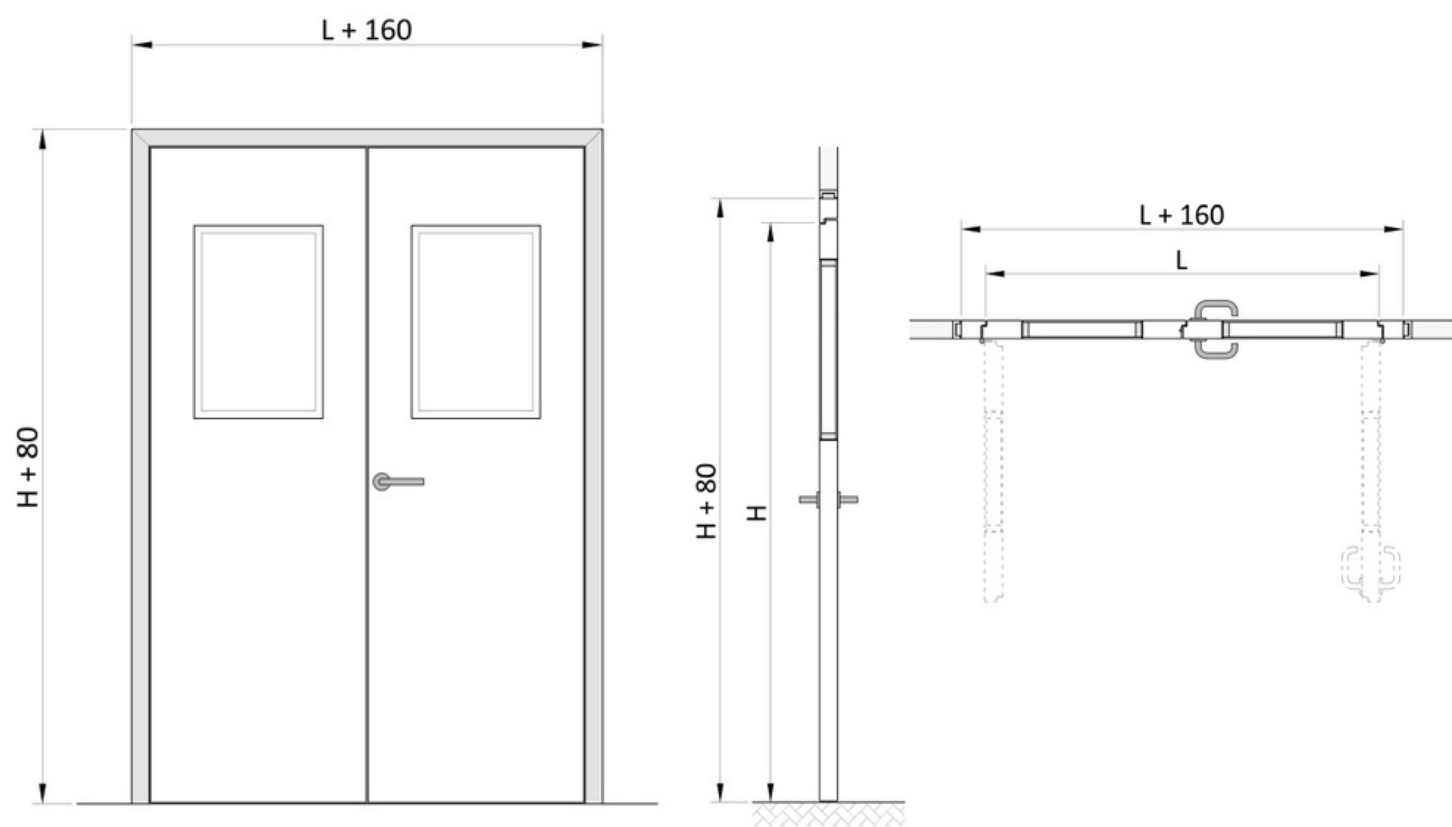

Opcionales




Roseta y bombín para llaves.



Maneta con palanca protectora.
Tirador de acero inoxidable.



Electropistón.

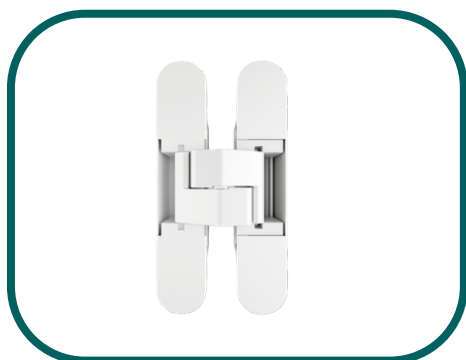

Bisagra oculta.




Maneta con palanca protectora.
Tirador de acero inoxidable.



Burlete inferior de guillotina.



Bisagra aluminio.

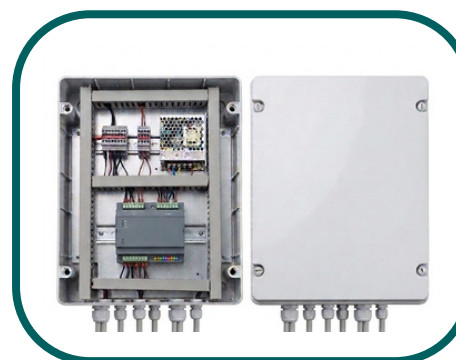

Sistema de esclusa para 2 o más
puertas. Control centralizado de
semáforo, pulsadores, sensores y
pistones de bloqueo, mediante
autómata programable.



Ventana de vidrio de medidas
estandar de 400 x 400 mm.

PUERTA ABATIBLE IE5



Puerta polivalente con múltiples opcionales.

Bisagras de aluminio de palas.

Maneta de acero inoxidable.

Cierre magnético y sin llave.

Perfil de aluminio para hoja y bastidor y doble burlate de silicona.




Detalles técnicos

Núcleo	PIR, PUR, XPS, Lana de Roca, EPS
Espesor de Hoja estándar*	60 mm
Espesor de Panel/Pared	>60 mm
Ancho de Luz Máximo	1000 mm (1 hoja)
Alto de Luz Máximo	2500 mm

Especificaciones técnicas

- La escuadra de bastidor sujeta todo el ancho, mejorando la flexión en el montaje.

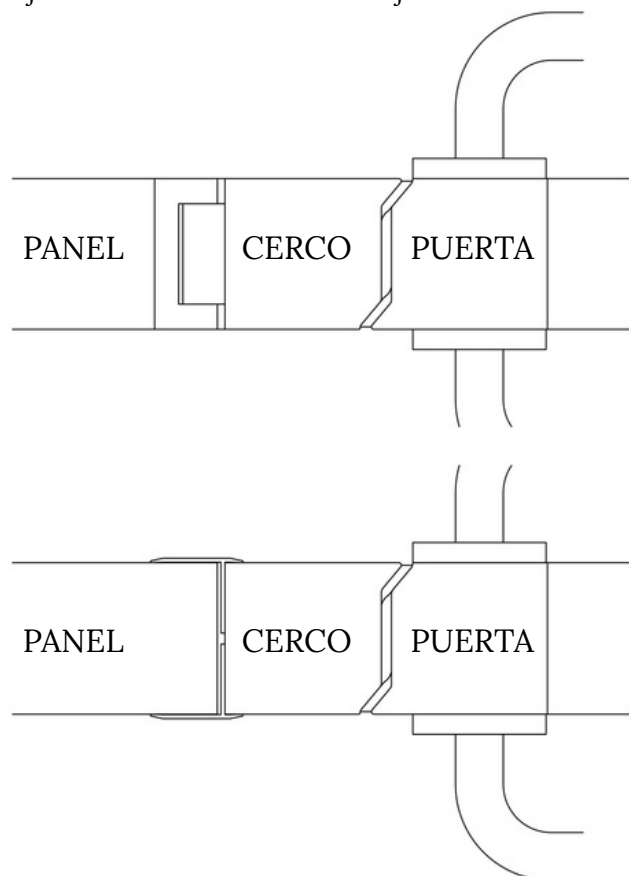


De serie

- Cierre magnético. Con pestillo magnético, replegado cuando la puerta está abierta.
- Maneta de acero inoxidable.
- Bisagra de aluminio



Dimensiones

1 HOJA

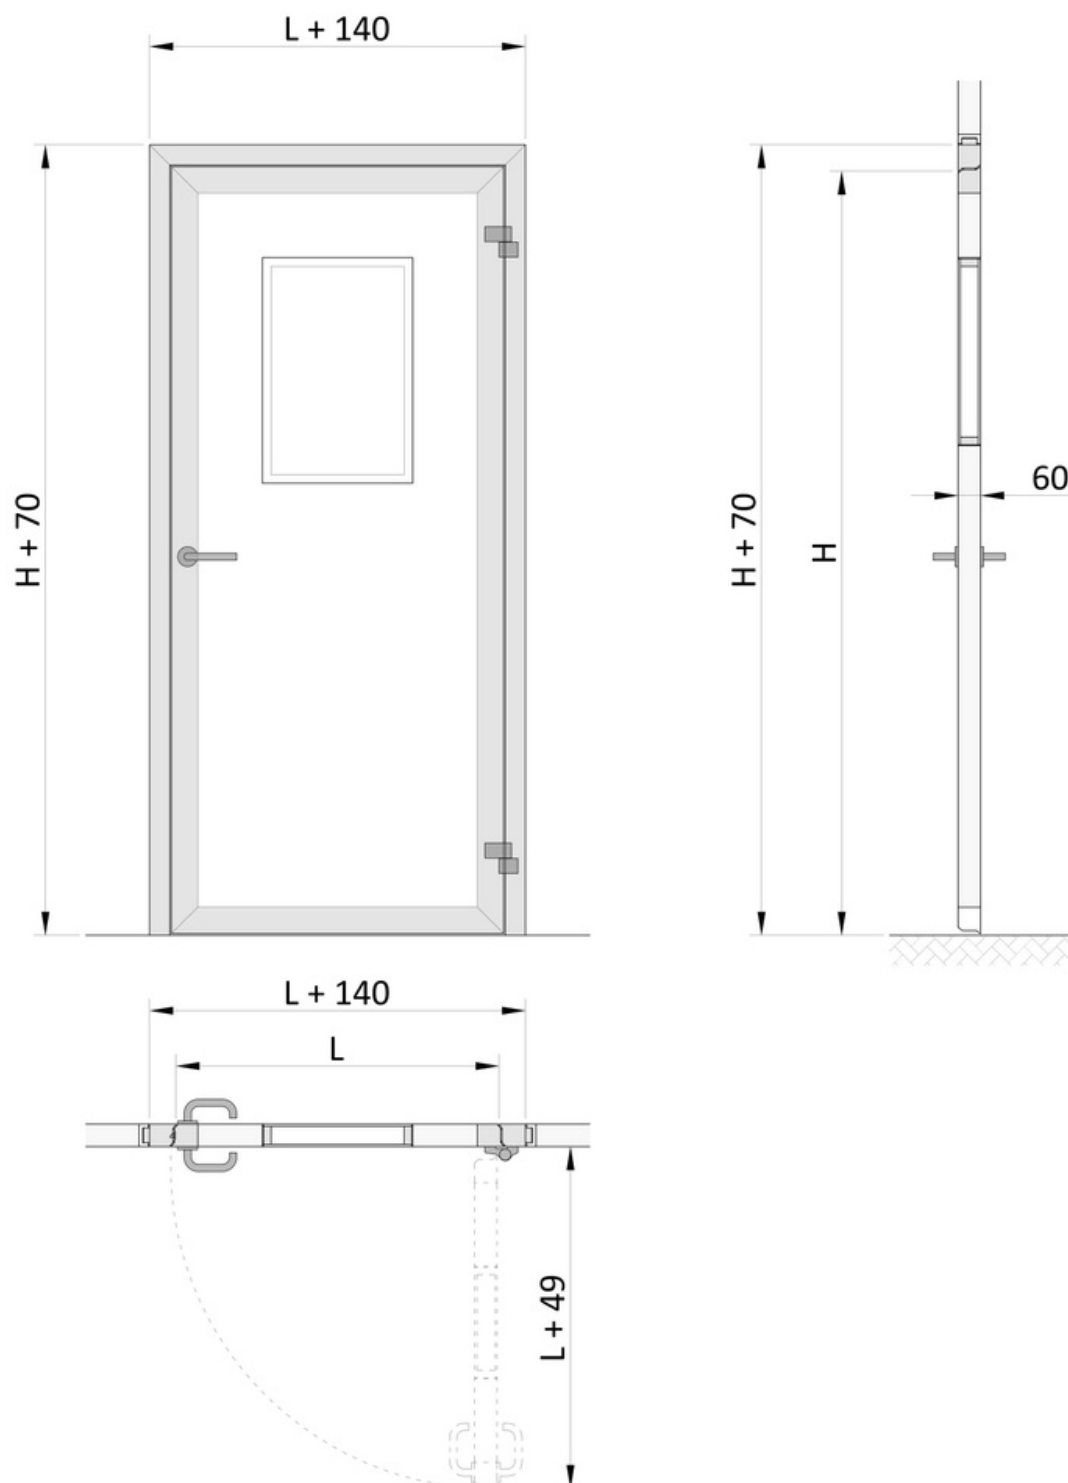

Opcionales



Roseta y bombín para llaves.



Maneta con palanca protectora.
Tirador de acero inoxidable.



Electropistón.




Ventana de vidrio.



Maneta con palanca protectora.
Tirador de acero inoxidable.




Burlete inferior de guillotina

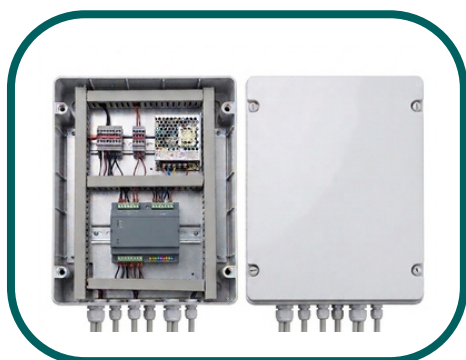

Sistema de esclusa para 2 o más
puertas. Control centralizado de
semáforo, pulsadores, sensores y
pistones de bloqueo, mediante
autómata programable.

5

VENTANAS

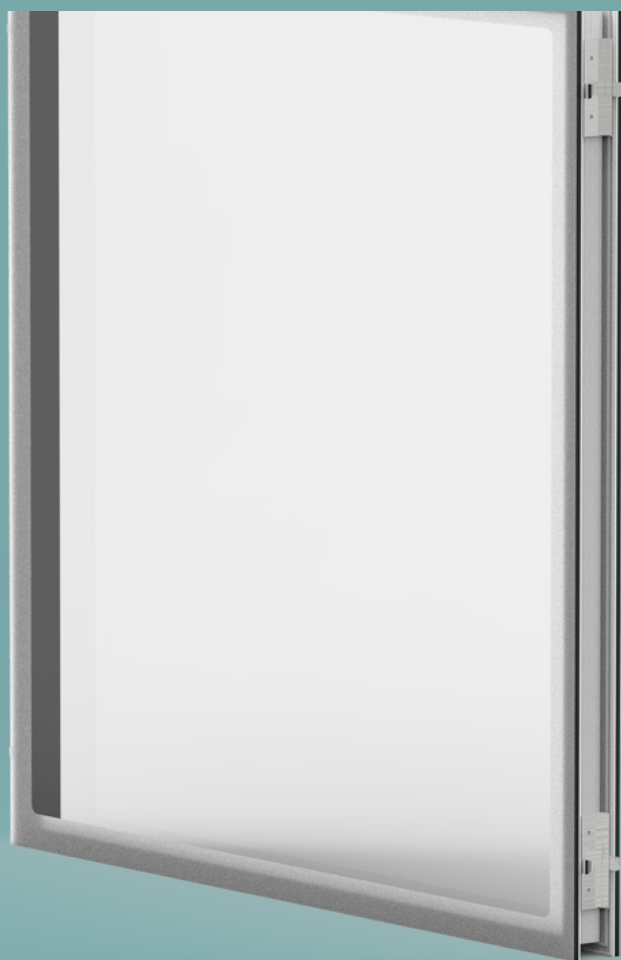

Nuestras ventanas de alta gama, diseñadas para una instalación enrasada que garantiza una superficie continua y fácil de limpiar.

Con un espesor total de 60 mm y construidas con doble vidrio templado de 6 mm en cada hoja, estas ventanas ofrecen una resistencia y durabilidad excepcionales. Entre los vidrios, un perfil de aluminio con desecante actúa como barrera de humedad, previniendo eficazmente la condensación interna y manteniendo la transparencia en todo momento.

Estas ventanas no solo facilitan la observación de los procesos internos sin comprometer el ambiente controlado, sino que también contribuyen a la integridad del sistema de la sala blanca, asegurando que cada detalle esté alineado con la calidad y la seguridad que su trabajo exige.

Ventanas Impaclean



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ventanas en doble vidrio con dimensiones estándar de 1.200 x 1.200 mm y 1.000 x 1.000 mm, disponibles para los paneles verticales. Con perfil de aluminio de separación y desecante para evitar la condensación.

ESPESOR

60mm (vidrio de 6mm cada uno)

APLICACIONES

Ventana de doble vidrio para poder observar cualquier proceso o sala desde el exterior. Combinable con los paneles IMPACLEAN, pudiendo configurar la estancia según conveniencia.

DIMENSIONES

Dimensiones estándar: 1200x1200 y 1000x1000 mm.

*Consultar para otras dimensiones

Ficha técnica

COMPOSICIÓN

Ventana realizada en doble vidrio de espesor total 60 mm. Cada vidrio tiene un espesor de 6 mm.

Los vidrios están separados mediante un perfil de aluminio e incluyen un desecante que previene y evita la condensación en el interior de la ventana.

INSTALACIÓN

Las ventanas se pueden unir a los paneles, mediante hueso o sin hueso, según la necesidad del proyecto.


El vidrio queda instalado mediante un sistema de pestañas que lo fija al panel y permite extraerlo en el futuro.

SELLADO


Sellador de juntas monocomponente, elástico y de gran calidad, a base de siliconas, específicamente desarrollado para el sellado y el pegado en aplicaciones de salas estériles. Cumple con FDA 21CFR.

Detalle de Montaje


Panel tipo D genérico.

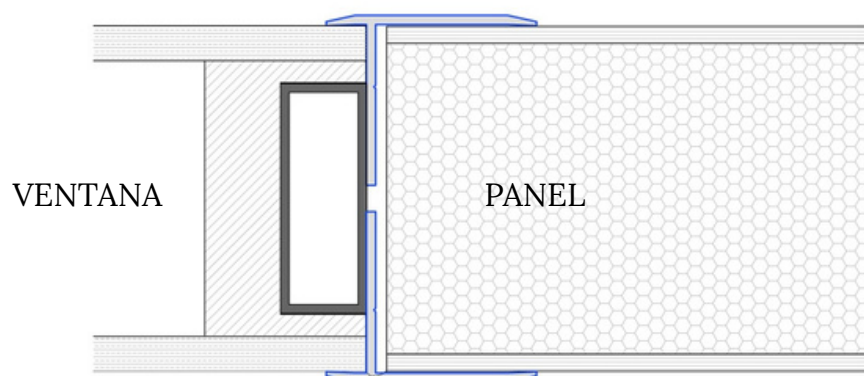

Panel tipo H o A Impaclean: solución con tubo intermedio.

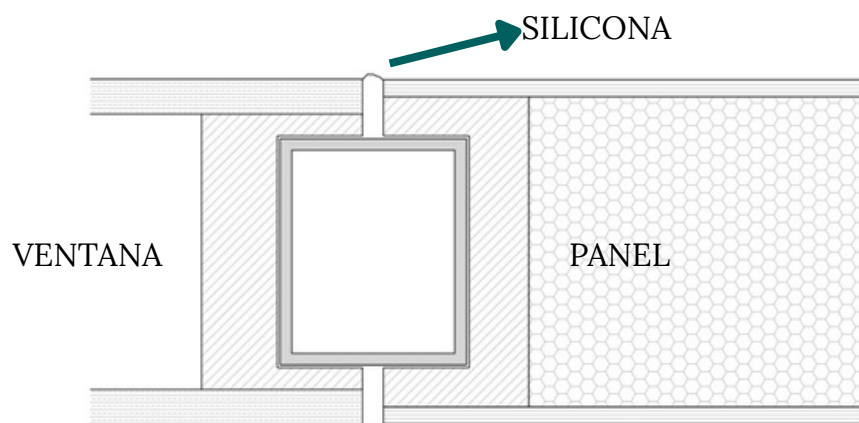

Panel tipo H o A Impaclean: solución con pestillos.

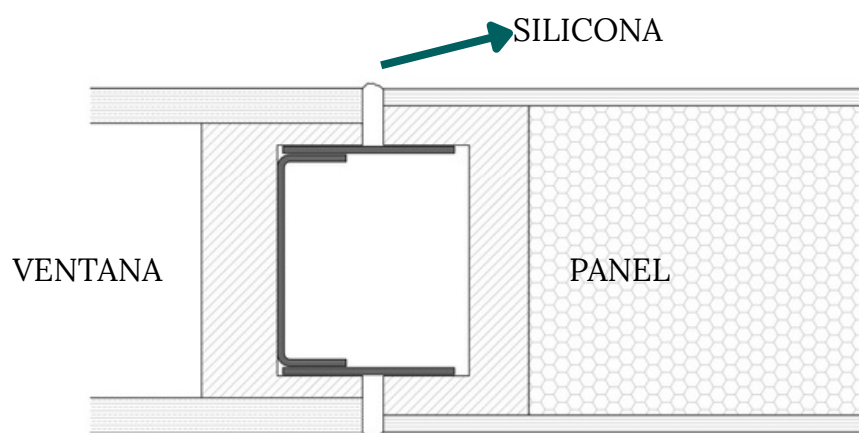

6

PUERTAS RÁPIDAS



PUERTA RÁPIDA IMPACLEAN



La puerta rápida de sala blanca Impaclean es clase 3 de permeabilidad al aire (tanto a presión como a succión) e ISO 5. Esto la convierte en la mejor solución para ubicaciones donde limpieza y conservación del aire son imprescindibles, proporcionando un acceso rápido y seguro.


Incorpora un sistema de reparación automática, la lona vuelve a introducirse automáticamente al subir la puerta, reduciendo los costes de mantenimiento.



Detalles técnicos

Ancho de Luz Máximo	3000 mm
Alto de Luz Máximo	3500 mm
Velocidad de apertura	Estándar hasta 1 m/s
Velocidad de cierre	0.6 m/s
Resistencia a la carga del viento	170 Pa (≤ 60 km/h)
Tambor enrollado	Aluminio
PVC	Ignífugo tipo M2. Espesor 0,8 mm (950gr/m2).

Especificaciones técnicas

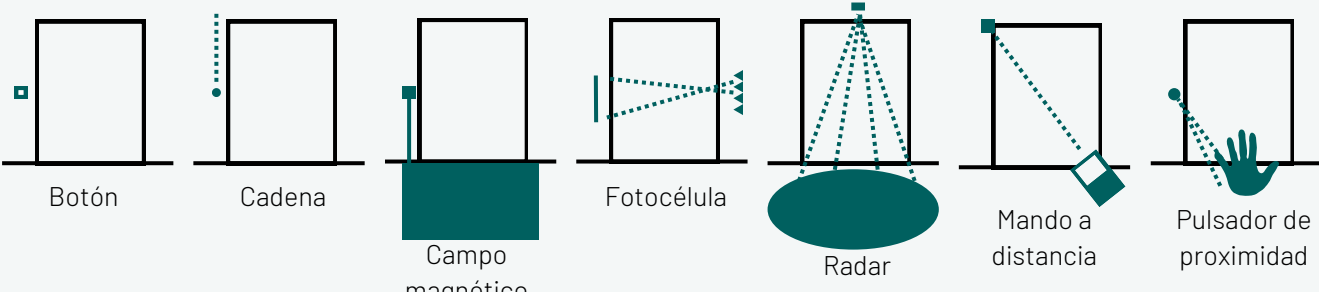Zonas de aplicación	Interior, temperaturas positivas (0°C ~ +50 °C)
Materiales estructura	Aluminio
Motorización	Transmisión con correa
Sistema de seguridad	Sistema anticaída
Sistema sensitivo de seguridad	Fotocélulas
Cuadro eléctrico con convertidor y autómata	Interior
Tensión de alimentación, frecuencia y potencia	220-240 V a.c. (F+N+PE) 50-60 Hz 0,40-0,55 kW
Mirilla	Estándar: 1 fila de ventanas
Sistemas de activación 	
Extras	SAS - Cadena de rodillos - Doble altura - Comunicación - Kit antihumedad - Componentes inox - Motor y pulsadores IP 65 *Otras opciones bajo consulta

Acabados

Colores PVC*

Blanco	Negro	Gris oscuro	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Gris claro	Naranja
--------	-------	-------------	------	-------	------	----------	------------	---------

*Consultar otros colores / Lona azul antiestática opcional

Colores perfilera

Lacado	Blanco
--------	--------

NOTAS

[illegible]

[illegible]

NOTAS

[illegible]

IMPACLEAN

IMPAFRI SALAS BLANCAS

C/ José Jiménez Baena 3 (Pol. Ind. Los Santos),
14900 Lucena (Córdoba) España.
Tel: +34 957 51 01 80



www.impafri.com

 **Impafri**

Somos 57 **GRUPO**  **Infrico®**