

01.

ARMARIO MODULAR DESMONTABLE SERIE AMD MOUNTED MODU

Panel - Revestimiento	Chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de protección, color blanco RAL 9010 y calidad alimentaria
Espesor - Aislamiento	Espuma de poliuretano libre de CFC inyectado a alta presión con densidad de 45 kg/m ³ y espesor e=80 mm
Sistema ensamblaje	Cajas excéntricas de ABS dotadas de piezas excéntricas de alta resistencia y gancho reforzado
Perfiles	Tubulares perimetrales de PVC que incorporan el radio sanitario
Puerta	Pivotante con herraje de poliamida, aleación de aluminio y anodizado Inox.
Medidas puerta	Claro de puerta grande 610x1700 mm, claro puerta pequeña 610x800 mm
Baja Temperatura	Incluyen resistencia eléctrica en marco de puerta y válvula de compensación de presión
Cremalleras	Acero inoxidable
Parrillas y guías	Extraíbles [4 juegos por claro de puerta grande]

Panel - Coating	Standard coating of galvanized metal plate painted with white food-certified paint, colour RAL 9010 and protective film
Thickness - Insulation	e=80 mm CFC-free polyurethane injected at high pressure to a density of 45 kg/m ³
Assembly	Structural profile with high resistance made of ABS plastic and strong hook
Profiles	Perimeter tubular made of PVC with sanitary corner
Door	Pivoting door with aluminum command, stainless steel.
Door Dimensions	Standard dimensions for doors of 610x1700 mm and 610x800 mm
Low temperature	Door heater and pressure-balanced valve
Ladderack	Stainless Steel
Grates and slides	4 set per full door

AMD LAR CABINETS



ARMARIO MODULAR DESMONTABLE SERIE AMD. Fondo 1000 y Ht 2120

AMD MOUNTED MODULAR CABINETS

Espesor de aislamiento 80 mm./ Temperatura **positiva** [+0 ~ +6°C]
 Thickness of 80 mm insulation/ **positive** temperature [+0 ~ +6°C]

Recinto de panel						
Modelo	Medidas Exteriores			Nº de puertas	Vol. m3	Precio €
	Fondo	Longitud	Altura			PVP
AMD / P 1001	1000	1000	2120	1 - 1/1	1,38	
AMD / P 1002	1000	1000	2120	2 - 1/2	1,38	
AMD / P 1802	1000	1800	2120	2 - 1/1	2,70	
AMD / P 1803	1000	1800	2120	1 - 1/1; 2-1/2	2,70	
AMD / P 1804	1000	1800	2120	4 - 1/2	2,70	
AMD / P 2603	1000	2600	2120	3 - 1/1	4,02	
AMD / P 2604	1000	2600	2120	2 - 1/1; 2-1/2	4,02	
AMD / P 2605	1000	2600	2120	1 - 1/1; 4-1/2	4,02	
AMD / P 2606	1000	2600	2120	6 - 1/2	4,02	
AMD / P 3404	1000	3400	2120	4 - 1/1	5,33	
AMD / P 3405	1000	3400	2120	3 - 1/1; 2-1/2	5,33	
AMD / P 3406	1000	3400	2120	2 - 1/1; 4-1/2	5,33	
AMD / P 3407	1000	3400	2120	1 - 1/1; 6-1/2	5,33	
AMD / P 3408	1000	3400	2120	8 - 1/2	5,33	

Espesor de aislamiento 80 mm./ Temperatura **negativa** [-18 ~ -22°C]
 Thickness of 80 mm insulation/ **negative** temperature [-18 ~ -22°C]

Recinto de panel						
Modelo	Medidas Exteriores			Nº de puertas	Vol. m3	Precio €
	Fondo	Longitud	Altura			PVP
AMD / N 1001	1000	1000	2120	1 - 1/1	1,38	
AMD / N 1002	1000	1000	2120	2 - 1/2	1,38	
AMD / N 1802	1000	1800	2120	2 - 1/1	2,70	
AMD / N 1803	1000	1800	2120	1 - 1/1; 2-1/2	2,70	
AMD / N 1804	1000	1800	2120	4 - 1/2	2,70	
AMD / N 2603	1000	2600	2120	3 - 1/1	4,02	
AMD / N 2604	1000	2600	2120	2 - 1/1; 2-1/2	4,02	
AMD / N 2605	1000	2600	2120	1 - 1/1; 4-1/2	4,02	
AMD / N 2606	1000	2600	2120	6 - 1/2	4,02	
AMD / N 3404	1000	3400	2120	4 - 1/1	5,33	
AMD / N 3405	1000	3400	2120	3 - 1/1; 2-1/2	5,33	
AMD / N 3406	1000	3400	2120	2 - 1/1; 4-1/2	5,33	
AMD / N 3407	1000	3400	2120	1 - 1/1; 6-1/2	5,33	
AMD / N 3408	1000	3400	2120	8 - 1/1	5,33	

Opcional / Optional

Bandeja en Acero Inoxidable 600x400 / Stainless steel trays 600x400

Juego de Guías en Acero Inoxidable/ Slides in stainless steel

Parrilla reforzada en Acero Plástico 600x400/ Shelves on a stainless steel support covered in epoxy

Contenedor de Polipropileno 600x400x120/ Polyurethane container 600x400x120

Suplemento de cerrado por llave de puerta AMD/ Supplement key lock AMD

Incremento por cambio de espesor de [S80 a S100]/ Increase change of thickness

Cod

0A106VA23X01

507X01 (Fondo 1000)

505X01B

504X01

0PAMDCERR

ARMARIO MODULAR DESMONTABLE SERIE AMD. Fondo 1000 y Ht 2320 AMD MOUNTED MODULAR CABINETS



Espesor de aislamiento 80 mm./ Temperatura **positiva** [+0 ~ +6°C]
Thickness of 80 mm insulation/ **positive** temperature [+0 ~ +6°C]

Recinto de panel						
Modelo	Medidas Exteriores			Nº de puertas	Vol. m3	Precio €
	Fondo	Longitud	Altura			
AMD1P1001H23	1000	1000	2320	1 - 1/1	1,52	
AMD1P1002H23	1000	1000	2320	2 - 1/2	1,52	
AMD1P1802H23	1000	1800	2320	2 - 1/1	2,98	
AMD1P1803H23	1000	1800	2320	1 - 1/1; 2-1/2	2,98	
AMD1P1804H23	1000	1800	2320	4 - 1/2	2,98	
AMD1P2603H23	1000	2600	2320	3 - 1/1	4,43	
AMD1P2604H23	1000	2600	2320	2 - 1/1; 2-1/2	4,43	
AMD1P2605H23	1000	2600	2320	1 - 1/1; 4-1/2	4,43	
AMD1P2606H23	1000	2600	2320	6 - 1/2	4,43	
AMD1P3404H23	1000	3400	2320	4 - 1/1	5,88	
AMD1P3405H23	1000	3400	2320	3 - 1/1; 2-1/2	5,88	
AMD1P3406H23	1000	3400	2320	2 - 1/1; 4-1/2	5,88	
AMD1P3407H23	1000	3400	2320	1 - 1/1; 6-1/2	5,88	
AMD1P3408H23	1000	3400	2320	8 - 1/2	5,878656	

Espesor de aislamiento 80 mm./ Temperatura **negativa** [-18 ~ -22°C]
Thickness of 80 mm insulation/ **negative** temperature [-18 ~ -22°C]

Recinto de panel						
Modelo	Medidas Exteriores			Nº de puertas	Vol. m3	Precio €
	Fondo	Longitud	Altura			
AMD1N1001H23	1000	1000	2320	1 - 1/1	1,52	
AMD1N1002H23	1000	1000	2320	2 - 1/2	1,52	
AMD1N1802H23	1000	1800	2320	2 - 1/1	2,98	
AMD1N1803H23	1000	1800	2320	1 - 1/1; 2-1/2	2,98	
AMD1N1804H23	1000	1800	2320	4 - 1/2	2,98	
AMD1N2603H23	1000	2600	2320	3 - 1/1	4,43	
AMD1N2604H23	1000	2600	2320	2 - 1/1; 2-1/2	4,43	
AMD1N2605H23	1000	2600	2320	1 - 1/1; 4-1/2	4,43	
AMD1N2606H23	1000	2600	2320	6 - 1/2	4,43	
AMD1N3404H23	1000	3400	2320	4 - 1/1	5,88	
AMD1N3405H23	1000	3400	2320	3 - 1/1; 2-1/2	5,88	
AMD1N3406H23	1000	3400	2320	2 - 1/1; 4-1/2	5,88	
AMD1N3407H23	1000	3400	2320	1 - 1/1; 6-1/2	5,88	
AMD1N3408H23	1000	3400	2320	8 - 1/1	5,88	

Capacidad

- Bandejas Inoxidable de 600x400x15 por Claro Puerta 1/1 (paso de 65 mm)
Stainless steel trays 600x400x15 per full door 1/1 **Nº 44 unidadesó 22 niveles**
- Contenedor de Polipropileno de 600x400x120 por Claro Puerta 1/1 (paso de 140 mm)
Polyurethane container 600x400x120 per full door 1/1 **Nº 24 unidadesó 12 niveles**

Cod





0A106VA23X01

504X01





ARMARIO MODULAR DESMONTABLE SERIE AMD

AMD MOUNTED MODULAR CABINETS

Fondo 1000

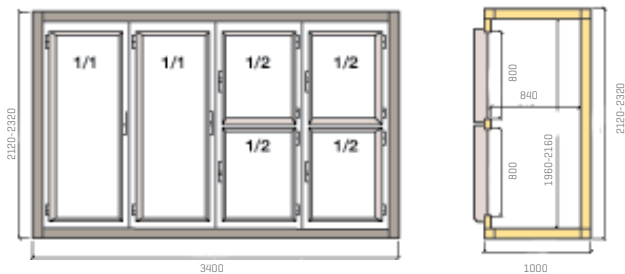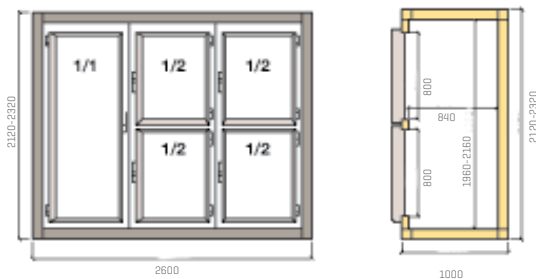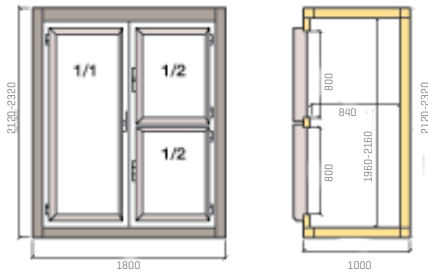

Fondo 600

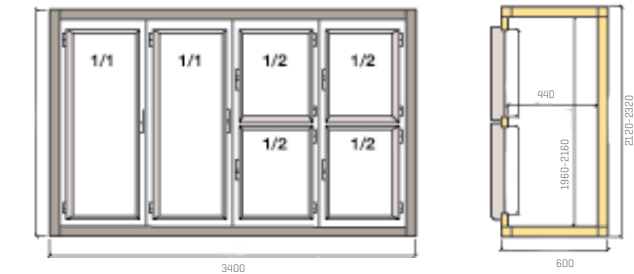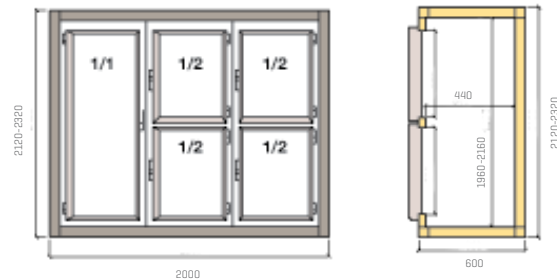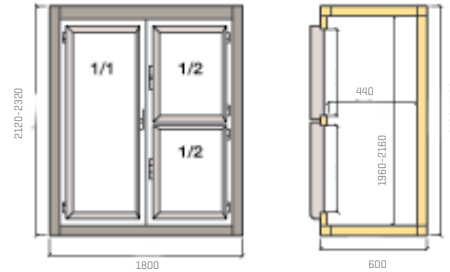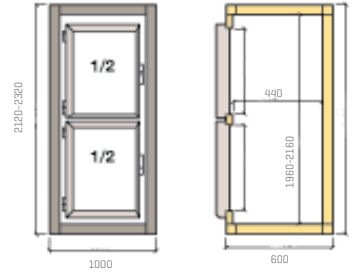

2 parrilla: 600 x 400

Fondo exterior del armario: 1000 mm.

Capacidad por estante: 2 parrillas de 600x400. De serie:

- 4 niveles de estantes por cuerpo o puerta grande 1/1 del armario AMD
- Posibilidad apertura de puerta en ambos sentidos.

2 grates: 600 x 400

Exterior depth: 1000 mm.

Shelf capacity: 2 grates: 600x400. Serie:

- 4 levels of shelves per door 1/1 AMD cabinet
- Possibility of opening doors in both directions.

1 parrilla: 600 x 400

Fondo exterior del armario: 600 mm.

Capacidad por estante: 1 parrillas de 600x400. De serie:

- 4 niveles de estantes por cuerpo o puerta grande 1/1 del armario AMD
- Posibilidad apertura de puerta en ambos sentidos.

1 grates: 600 x 400

Exterior depth: 1000 mm.

Shelf capacity: 1 grates: 600x400. Serie:

- 4 levels of shelves per door 1/1 AMD cabinet
- Possibility of opening doors in both directions.

ARMARIO MODULAR DESMONTABLE SERIE AMD AMD MOUNTED MODULAR CABINETS

Cremallera
Rack

Parrilla
Grill

Guías
Guides




Panel suelo Floor panel



Excéntrica de unión Union's system



Registros Alignment



Perfiles Profiles



Puertas Doors

ARMARIO MODULAR DESMONTABLE SERIE AMD. Fondo 600 y Ht 2120

AMD MOUNTED MODULAR CABINETS



Espesor de aislamiento 80 mm./ Temperatura **positiva** [+0 ~ +6°C]
 Thickness of 80 mm insulation/ **positive** temperature [+0 ~ +6°C]

Recinto de panel						
Modelo	Medidas Exteriores			Nº de puertas	Vol. m3	Precio € PVP
	Fondo	Longitud	Altura			
AMD6P1001H21	600	1000	2120	1 - 1/1	0,72	
AMD6P1002H21	600	1000	2120	2 - 1/2	0,72	
AMD6P1802H21	600	1800	2120	2 - 1/1	1,41	
AMD6P1803H21	600	1800	2120	1 - 1/1; 2-1/2	1,41	
AMD6P1804H21	600	1800	2120	4 - 1/2	1,41	
AMD6P2603H21	600	2600	2120	3 - 1/1	2,10	
AMD6P2604H21	600	2600	2120	2 - 1/1; 2-1/2	2,10	
AMD6P2605H21	600	2600	2120	1 - 1/1; 4-1/2	2,10	
AMD6P2606H21	600	2600	2120	6 - 1/2	2,10	
AMD6P3404H21	600	3400	2120	4 - 1/1	2,79	
AMD6P3405H21	600	3400	2120	3 - 1/1; 2-1/2	2,79	
AMD6P3406H21	600	3400	2120	2 - 1/1; 4-1/2	2,79	
AMD6P3407H21	600	3400	2120	1 - 1/1; 6-1/2	2,79	
AMD6P3408H21	600	3400	2120	8 - 1/2	2,79	

Espesor de aislamiento 80 mm./ Temperatura **negativa** [-18 ~ -22°C]
 Thickness of 80 mm insulation/ **negative** temperature [-18 ~ -22°C]

Recinto de panel						
Modelo	Medidas Exteriores			Nº de puertas	Vol. m3	Precio € PVP
	Fondo	Longitud	Altura			
AMD6N1001H21	600	1000	2120	1 - 1/1	0,72	
AMD6N1002H21	600	1000	2120	2 - 1/2	0,72	
AMD6N1802H21	600	1800	2120	2 - 1/1	1,41	
AMD6N1803H21	600	1800	2120	1 - 1/1; 2-1/2	1,41	
AMD6N1804H21	600	1800	2120	4 - 1/2	1,41	
AMD6N2603H21	600	2600	2120	3 - 1/1	2,10	
AMD6N2604H21	600	2600	2120	2 - 1/1; 2-1/2	2,10	
AMD6N2605H21	600	2600	2120	1 - 1/1; 4-1/2	2,10	
AMD6N2606H21	600	2600	2120	6 - 1/2	2,10	
AMD6N3404H21	600	3400	2120	4 - 1/1	2,79	
AMD6N3405H21	600	3400	2120	3 - 1/1; 2-1/2	2,79	
AMD6N3406H21	600	3400	2120	2 - 1/1; 4-1/2	2,79	
AMD6N3407H21	600	3400	2120	1 - 1/1; 6-1/2	2,79	
AMD6N3408H21	600	3400	2120	8 - 1/1	2,79	

Opcional / Optional

Bandeja en Acero Inoxidable 600x400 / Stainless steel trays 600x400

Juego de Guías en Acero Inoxidable/ Slides in stainless steel

Parrilla reforzada en Acero Plástico 600x400/ Shelves on a stainless steel support covered in epoxy

Contenedor de Polipropileno 600x400x120/ Polyurethane container 600x400x120

Suplemento de cerrado por llave de puerta AMD/ Supplement key lock AMD

Incremento por cambio de espesor de (S80 a S100)/ Increase change of thickness

Cod

0A106VA23X01

507X02 (Fondo 600)

505X01B

504X01

0PAMDCERR

ARMARIO MODULAR DESMONTABLE SERIE AMD. Fondo 600 y Ht 2320 AMD MOUNTED MODULAR CABINETS



Espesor de aislamiento 80 mm./ Temperatura **positiva** [+0 ~ +6°C]

Thickness of 80 mm insulation/ **positive** temperature [+0 ~ +6°C]

Recinto de panel						
Modelo	Medidas Exteriores			Nº de puertas	Vol. m3	Precio €
	Fondo	Longitud	Altura			PVP
AMD6P1001H23	600	1000	2320	1 - 1/1	0,80	
AMD6P1002H23	600	1000	2320	2 - 1/2	0,80	
AMD6P1802H23	600	1800	2320	2 - 1/1	1,56	
AMD6P1803H23	600	1800	2320	1 - 1/1; 2-1/2	1,56	
AMD6P1804H23	600	1800	2320	4 - 1/2	1,56	
AMD6P2603H23	600	2600	2320	3 - 1/1	2,32	
AMD6P2604H23	600	2600	2320	2 - 1/1; 2-1/2	2,32	
AMD6P2605H23	600	2600	2320	1 - 1/1; 4-1/2	2,32	
AMD6P2606H23	600	2600	2320	6 - 1/2	2,32	
AMD6P3404H23	600	3400	2320	4 - 1/1	3,08	
AMD6P3405H23	600	3400	2320	3 - 1/1; 2-1/2	3,08	
AMD6P3406H23	600	3400	2320	2 - 1/1; 4-1/2	3,08	
AMD6P3407H23	600	3400	2320	1 - 1/1; 6-1/2	3,08	
AMD6P3408H23	600	3400	2320	8 - 1/2	3,08	

Espesor de aislamiento 80 mm./ Temperatura **negativa** [-18 ~ -22°C]

Thickness of 80 mm insulation/ **negative** temperature [-18 ~ -22°C]

Recinto de panel						
Modelo	Medidas Exteriores			Nº de puertas	Vol. m3	Precio €
	Fondo	Longitud	Altura			PVP
AMD6N1001H23	600	1000	2320	1 - 1/1	0,80	
AMD6N1002H23	600	1000	2320	2 - 1/2	0,80	
AMD6N1802H23	600	1800	2320	2 - 1/1	1,56	
AMD6N1803H23	600	1800	2320	1 - 1/1; 2-1/2	1,56	
AMD6N1804H23	600	1800	2320	4 - 1/2	1,56	
AMD6N2603H23	600	2600	2320	3 - 1/1	2,32	
AMD6N2604H23	600	2600	2320	2 - 1/1; 2-1/2	2,32	
AMD6N2605H23	600	2600	2320	1 - 1/1; 4-1/2	2,32	
AMD6N2606H23	600	2600	2320	6 - 1/2	2,32	
AMD6N3404H23	600	3400	2320	4 - 1/1	3,08	
AMD6N3405H23	600	3400	2320	3 - 1/1; 2-1/2	3,08	
AMD6N3406H23	600	3400	2320	2 - 1/1; 4-1/2	3,08	
AMD6N3407H23	600	3400	2320	1 - 1/1; 6-1/2	3,08	
AMD6N3408H23	600	3400	2320	8 - 1/1	3,08	

Capacidad

- Bandejas Inoxidable de 600x400x15 por Claro Puerta 1/1 (paso de 65 mm)

Stainless steel trays 600x400x15 per full door 1/1 **Nº 44 unidadesó 22 niveles**

- Contenedor de Polipropileno de 600x400x120 por Claro Puerta 1/1 (paso de 140 mm)

Polyurethane container 600x400x120 per full door 1/1 **Nº 24 unidadesó 12 niveles**

Cod

0A106VA23X01

504X01


ARMARIO MODULAR DESMONTABLE SERIE AMD

DETACHABLE CABINET OF MODULAR CONSTRUCTION


Además de los Armarios Modulares gama AMD por independiente, se pueden presupuestar y fabricar:

- Armarios Modulares AMD Adosados y combinarlos como se quiera [distintas temperaturas, puertas,]
- Armarios Modulares AMD, con otra medida de fondo [600 mm] y altura [2320 / 2520 m] distinta a la estándar
- Armarios Modulares AMD con puertas tanto en el frente como en el respaldo o sustitución de un panel marco-puerta por un panel vertical.
- Al mismo tiempo con o sin dotación interior [guías y parrillas],



Opcional: Fabricación a medida

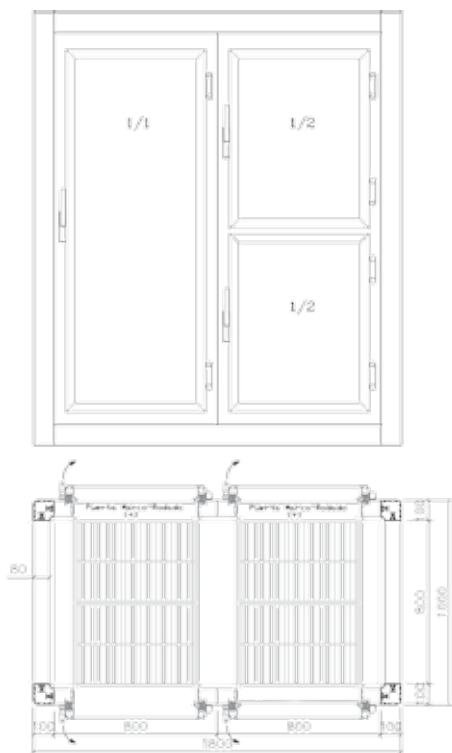


AMD/P 1803 [Puertas a ambas caras]
1000x1800x80 Ht: 2120
[+]

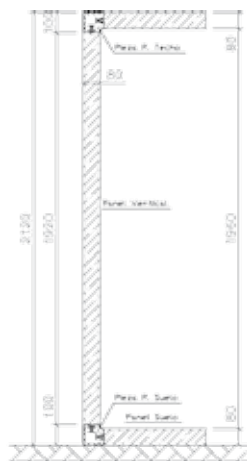

PANEL ESPESOR 80 mm
ALTURA TOTAL 2120 mm

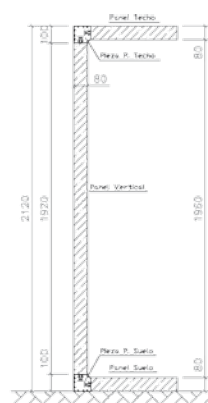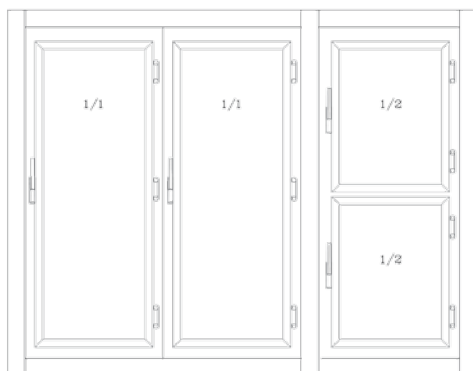

PANEL ESPESOR 80 mm
ALTURA TOTAL 2120 mm

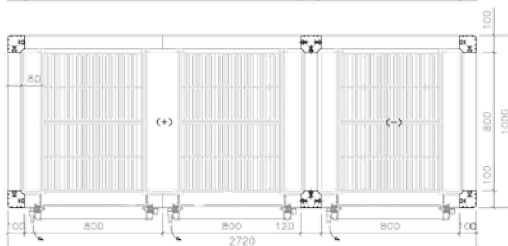




2 Adosados AMD:
AMD/P 1802 + 1AMD/ N 1002
1000x1800x80 Ht: 2120

We can provide quotes and manufacture individual Modular Cabinets of the AMD range, as well as:




- AMD Modular Adjoining Cabinets and combine them as you wish [different temperatures, doors, etc.]
- AMD Modular Cabinets, with a depth [600 mm] and height [2320/2520 m] different to the standard measurement.
- AMD Modular Cabinets with doors at both the front and back or a door-frame panel replaced with a vertical panel.
- Also, with or without interior fittings [sliders and shelves], for example.

Optional: Customizable dimensions

ARMARIO MODULAR DESMONTABLE SERIE AMD DETACHABLE CABINET OF MODULAR CONSTRUCTION

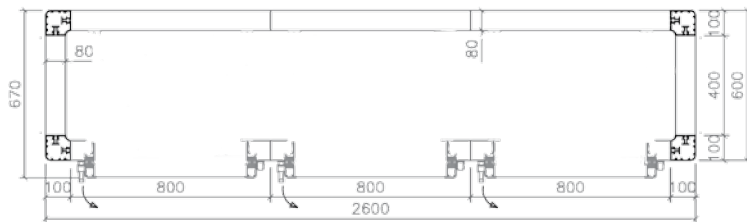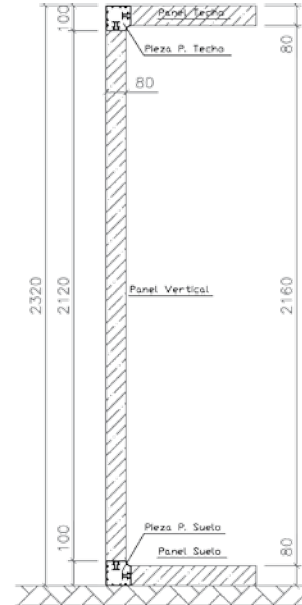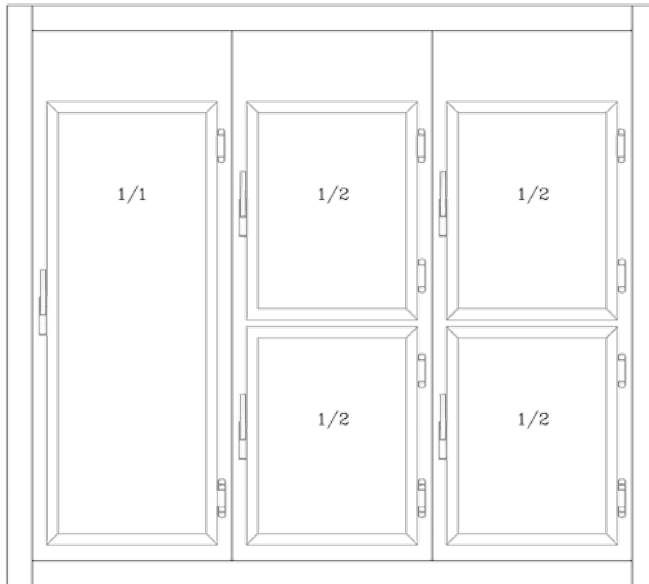

PANEL ESPESOR 80 mm
ALTURA TOTAL 2320 mm
Fondo 600

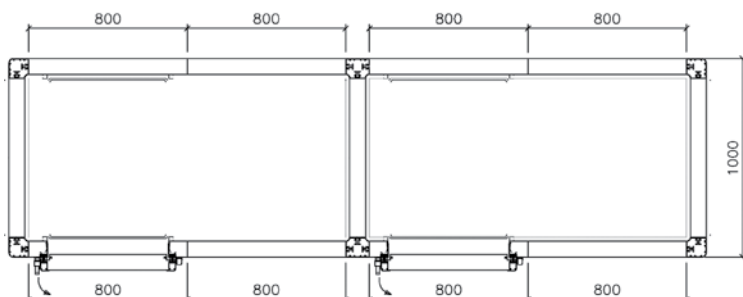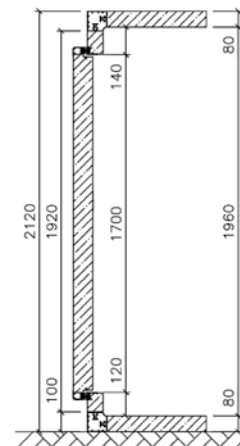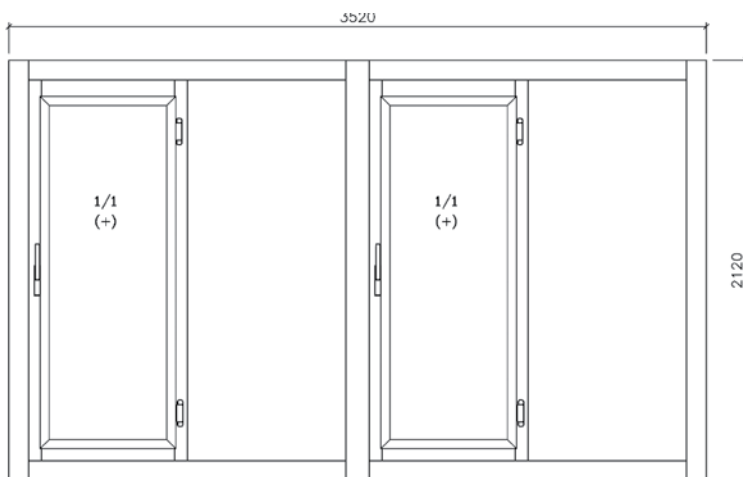

PANEL ESPESOR 80 mm
ALTURA TOTAL 2120 mm
Adosados AMD/P 1801
1000x3520x80 Ht: 2120

Sin dotación interior